


Sistemi e dispositivi per la barriera corallina

L'esperienza più avanzata nell'allevamento della barriera corallina

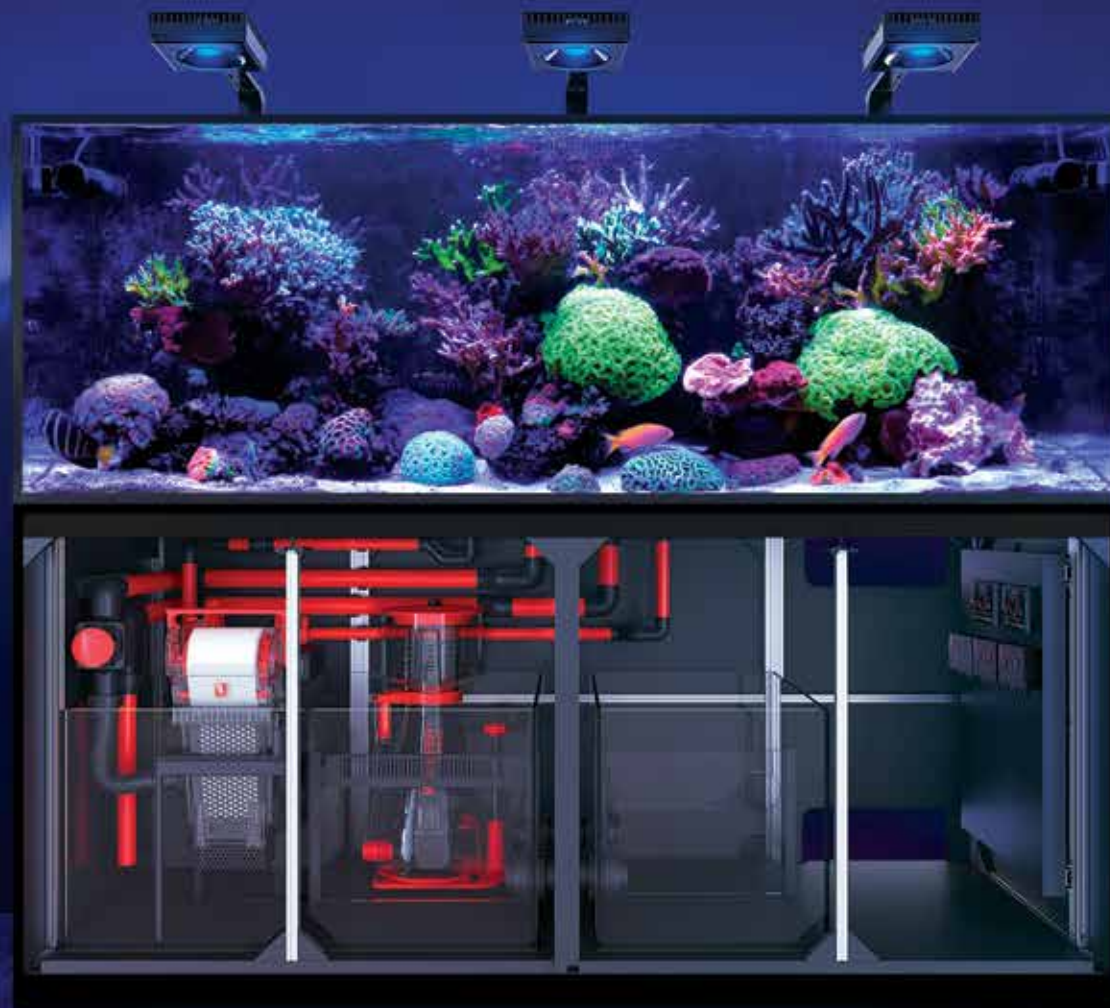

La nostra visione

Semplice ed efficace
L'allevamento della barriera
corallina

Ci impegniamo a rendere più facile per gli hobbisti di qualsiasi livello, la creazione di acquari di barriera rigogliosi. Ci sono alle nostre spalle 30 anni di ricerca, i nostri sistemi di barriera, i dispositivi intelligenti e il Reef Care Program, trasformano gli aspiranti acquariofili di tutto il mondo in appassionati di acquari di barriera, mostrando il fascino dei sistemi di barriera alle nuove generazioni.





Il futuro è qui!

Entrate nel mondo del
Reefkeeping intelligente!

Quando si parla di reefkeeping, sapere esattamente cosa succede al proprio acquario quando non si è in casa offre una grande tranquillità ed è già diventata la nuova norma. L'App ReefBeat è l'interfaccia unica per tutti i nostri dispositivi intelligenti per acquari. Offre ai nostri acquariofili un nuovo livello di comodità e controllo, poiché integra l'illuminazione a LED, le pompe di risalita, le pompe di movimento, dosometriche e i dispositivi di filtrazione in un unico ecosistema intelligente e sincronizzato.

Aspettatevi di vedere dispositivi Red Sea sempre più innovativi e intelligenti integrati nel nostro ecosistema ReefBeat, con particolare attenzione ai prodotti REEF-SPEC che migliorano le prestazioni e sono sicuri per la barriera corallina. Naturalmente, tutti i nostri prodotti, compresa l'interfaccia ReefBeat, si basano sulla nostra profonda conoscenza delle esigenze degli acquariofili della barriera corallina.



Red Sea REEF-SPEC®

Le specifiche ideali per una
barriera corallina fiorente

Da oltre 30 anni Red Sea svolge ricerche sulle esigenze dei coralli in ambienti artificiali, guidata da un obiettivo unico e immutabile: Consentire agli hobbisti di creare e mantenere una barriera corallina rigogliosa senza dover diventare biologi marini. Tutti i prodotti Red Sea sono quindi sviluppati tenendo conto della sicurezza dei coralli come principale linea guida per lo sviluppo.

Sulla base di questa continua ricerca e della nostra profonda conoscenza della gestione degli acquari di barriera, abbiamo creato i criteri REEF-SPEC, che rappresentano le condizioni ideali necessarie in un acquario di barriera per una crescita sostenibile di tutti i tipi di coralli.

REEF-SPEC® Illuminazione

Le attuali ricerche sulla fotobiologia dei coralli hanno fornito nuovi spunti per la definizione dell'illuminazione REEF-SPEC e sono alla base delle configurazioni di illuminazione utilizzate in tutti i sistemi di acquari di Red Sea.

In base alle ricerche di Red Sea, la luce ottimale per la crescita sostenibile dei coralli nei sistemi di barriera (comprese le specie di coralli SPS più esigenti) ha un valore PUR (Photosynthetic Utilized Radiation) di circa 500 micromoli per metro quadrato al secondo sulla superficie dell'acqua e 150 sul fondo della vasca.

Il PUR è una combinazione delle lunghezze d'onda rilevanti richieste dai coralli e rappresenta solo una piccola parte delle letture PAR dell'intero spettro visibile (400-700 nm). Le letture PAR, che di solito vengono utilizzate per indicare l'intensità dell'illuminazione della barriera corallina, non ne garantiscono quindi l'idoneità per i coralli.

Le unità ReefLED di Red Sea forniscono uno spettro di illuminazione REEF-SPEC con un'emissione reale PUR compresa tra l'80% e il 100% del PAR in base alle impostazioni di colore selezionate, garantendo una forte crescita e colorazione anche dei coralli SPS più delicati.

REEF-SPEC® Filtrazione

Il cuore del sistema di filtrazione Red Sea è lo schiumatoio che rimuove la maggior parte dei rifiuti prodotti dagli abitanti dell'acquario e ossigena a fondo l'acqua.

Red Sea definisce uno schiumatoio REEF-SPEC uno schiumatoio in grado di far passare il volume d'acqua dell'acquario attraverso lo schiumatoio 3 volte all'ora e con un rapporto aria/acqua pari a 1:2. Questa specifica dello schiumatoio distingue il filtraggio di Red Sea da quello di altri sistemi ed è necessaria per fornire la qualità dell'acqua richiesta dai delicati coralli SPS. Inoltre, tutti i sistemi Red Sea MAX sono dotati di un sistema di filtraggio meccanico e chimico completo.

REEF-SPEC® Circolazione

Un flusso d'acqua sufficiente è fondamentale per fornire ai coralli e agli altri invertebrati sessili i nutrienti e i minerali (ad esempio, il calcio) necessari per la crescita. La turbolenza della superficie dell'acqua è necessaria per evitare l'accumulo di biofilm che riducono la penetrazione della luce e l'efficienza degli scambi gassosi.

La circolazione REEF-SPEC di Red Sea definisce un ricambio necessario di 10-15 volte all'ora del volume d'acqua totale. Di conseguenza, i sistemi MAX di Red Sea sono dotati di uno schiumatoio di superficie a grandezza naturale e di potenti Pompe di movimento, tutti alloggiati in modo discreto all'interno del design, per garantire che la bellezza dell'acquario non venga compromessa.



ReefBeat®

Un'unica interfaccia per tutti i dispositivi intelligenti Red Sea

L'intuitiva App ReefBeat consente di configurare, monitorare e controllare tutti i dispositivi intelligenti Red Sea da più dispositivi mobili intelligenti e su un numero qualsiasi di vasche contemporaneamente.

ReefBeat vi guiderà attraverso una semplice configurazione rapida per ogni tipo di dispositivo e, se necessario, li raggrupperà automaticamente e implementerà impostazioni comuni. ReefBeat fornisce anche pulsanti di azione rapida per alcune attività tipiche dell'acquario, come l'alimentazione e la manutenzione o lo spegnimento di emergenza, che verranno applicati a qualsiasi dispositivo selezionato.

ReefBeat vi garantirà la massima tranquillità, consentendovi di visualizzare lo stato di tutti i vostri dispositivi su richiesta e di ricevere notifiche direttamente sul vostro smartphone se uno di essi necessita della vostra attenzione o se l'acquario subisce un'interruzione di corrente o di internet.

ReefBeat funziona anche se i dispositivi non hanno accesso a Internet, tuttavia alcune funzionalità non saranno disponibili.

Caratteristiche:

- Un'unica interfaccia per tutti i dispositivi collegati a Red Sea
- Semplicità di configurazione e funzionamento
- Controllo online e notifiche utili


Azioni rapide

Le Azioni rapide dell'App ReefBeat consentono di svolgere le attività quotidiane disabilitando i dispositivi intelligenti con un semplice clic. Sono disponibili 3 azioni rapide:

Modalità di alimentazione - spegne o implementa un programma dedicato per le pompe di risalita, pompe di movimento, gli schiumatoi e le pompe dosometriche e i dosatori preselezionati e, dopo singoli periodi preimpostati, li riporta automaticamente al loro programma regolare.

Modalità di manutenzione - spegne contemporaneamente tutti i dispositivi intelligenti Red Sea preselezionati con un solo clic sull'app. Disattivando la modalità di manutenzione, ogni dispositivo viene riavviato secondo un programma.

Arresto di emergenza: spegne tutti i dispositivi Red Sea, compresi i LED.

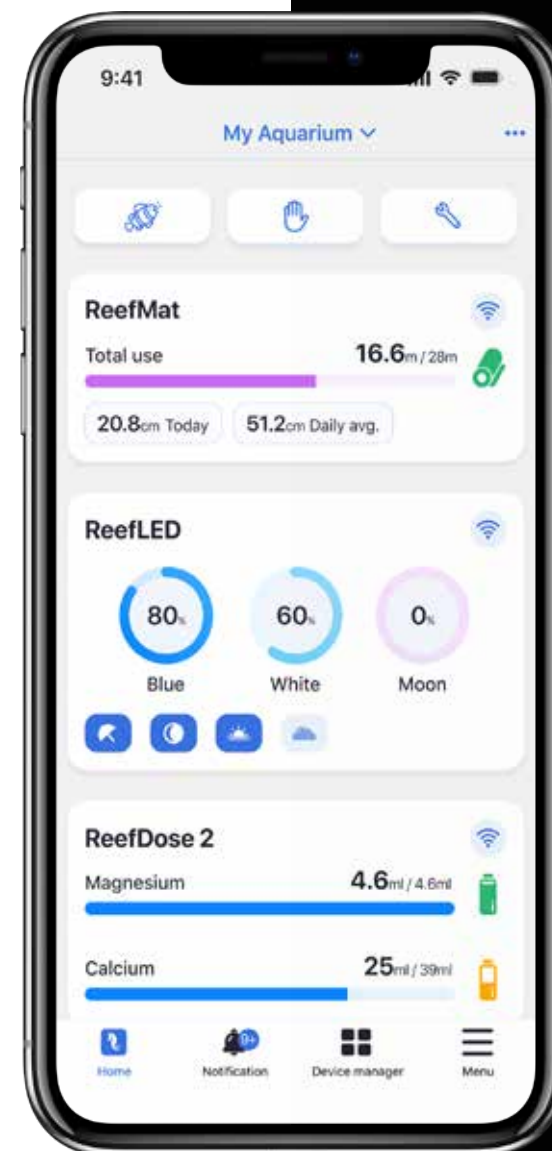



Red Sea's Smart Devices

ReefLED® 50 | 90

Sicuro - Intelligente - Efficiente

Illuminazione LED REEF-SPEC® e Reef Safe


Anni di ricerche e test sono alla base del sistema di illuminazione intelligente per barriera corallina ReefLED® di Red Sea. Queste luci sono state progettate per garantire una crescita ottimale dei coralli e una colorazione intensa, creando allo stesso tempo un delicato luccichio in tutto l'acquario.

Le luci ReefLED sono garantite come reef-safe e REEF-SPEC e sono molto facili da installare. Il Wi-Fi integrato le collega direttamente a Internet, consentendo di controllarle dallo smartphone tramite l'app per acquari intelligenti ReefBeat® di Red Sea.

Il cuore dell'unità è costituito da un unico array di LED compatto che comprende un canale "REEF-SPEC Blue" a più lunghezze d'onda di 23.000 Kelvin (una miscela brevettata di LED blu, viola e ultravioletti) che, insieme a un canale bianco da 9.000K, offre una gamma di temperature di colore sicure per la barriera corallina che consente a tutti i coralli di prosperare. Inoltre, un canale dedicato alla luce lunare da 3W fornisce bassi livelli di luce per una visione notturna sicura per la barriera corallina.

ReefLED include anche una lente cava in vetro ottico che assicura uno spettro luminoso omogeneo con valori PAR ideali in tutto l'acquario, senza punti caldi o aree con luce insufficiente per la crescita dei coralli. ReefLED è controllato dall'App ReefBeat® di Red Sea, che offre una serie di programmi di illuminazione preimpostati tra cui scegliere, oltre a funzioni aggiuntive come effetti di alba/tramonto, luce lunare del ciclo lunare, nuvoloso e persino un programma di acclimatazione per le nuove installazioni. ReefBeat fornisce anche linee guida per le migliori pratiche durante l'installazione e utili notifiche allo smartphone, ad esempio in caso di interruzione di corrente.

Canali

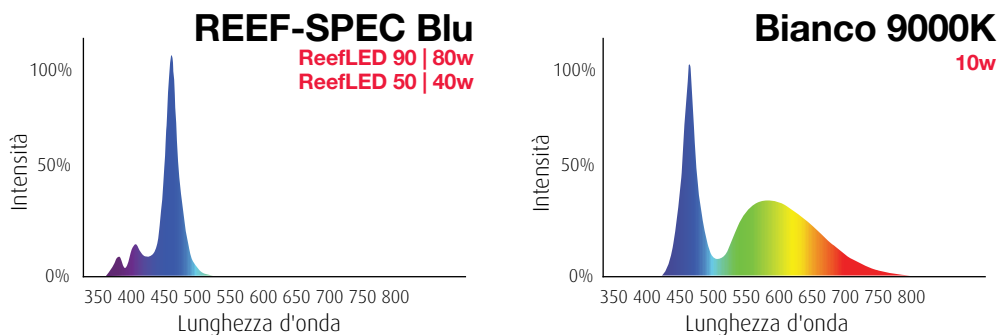

Caratteristiche :

- Emissione luminosa REEF-SPEC per una crescita e una colorazione ottimali dei coralli
- Luce omogenea con un leggero luccichio
- Impostazione del colore a doppio canale a prova di barriera corallina e luci lunari dedicate
- L'app ReefBeat semplifica l'impostazione, il funzionamento, il monitoraggio e le notifiche
- Lente incassata antiriflesso



Crescita ottimale



Reef Safe



Installazione semplice




Wi-Fi



App gestita

ReefLED® 90 Distribuzione PAR

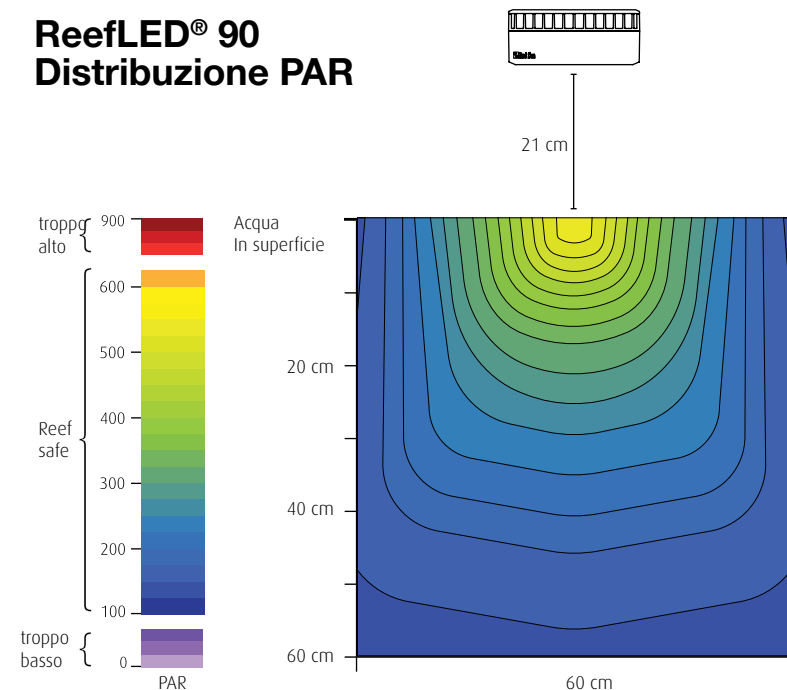



ReefLED® 50 12x12x5.2cm

50 W

Array LED compatto

500 PAR

In superficie

100 PAR

A 50 cm (20") di
profondità

40 W

REEF-SPEC Blu

10 W

bianco 9.000K

3 W

Luce lunare

50x50 cm

Copertura (20x20")

ReefLED® 90 15.5x13.5x5.7cm

90 W

Array LED
compatto

500 PAR

In superficie

150 PAR

A 50 cm (20") di
profondità

80 W

REEF-SPEC Blu

10 W

bianco 9.000K

3 W

Luce lunare

60x60 cm

Copertura (24x24")



ReefLED® 160S

Più profondo - più ampio - più forte

Illuminazione LED REEF-SPEC® e Reef Safe

La serie ReefLED® di Red Sea è il risultato di anni di ricerca sulle esigenze di illuminazione dei coralli in ambienti artificiali.


Progettate in modo unico con un'intensità e uno spettro di luce che vengono utilizzati al 100% dai coralli, le luci ReefLED sono 100% reef-safe e 100% REEF-SPEC, e garantiscono una crescita ottimale, colori vividi e un elegante e delicato luccichio in tutto l'acquario. ReefLED 160S è il fratello maggiore della serie ReefLED, che fa risaltare e cantare i coralli in vasche ancora più profonde e ampie.

ReefLED 160S combina 160W di luce LED REEF-SPEC e reef-safe con una lente a forma di stadio, creando una diffusione splendida e omogenea in un acquario di 80 cm in tutte e tre le direzioni. Più unità possono essere montate a 75 cm di distanza l'una dall'altra, garantendo comunque un'uniformità visiva della luce su tutta la lunghezza dell'acquario. Sono necessarie solo 2 unità per una vasca lunga 150 cm o 3 unità per una vasca lunga 225 cm. Il modello 160S è quindi la scelta migliore per le vasche più grandi.

Il cuore dell'unità è costituito da un singolo array di LED compatto che fornisce 160W di luce LED REEF-SPEC e reef-safe. Include 140W di blu REEF-SPEC a lunghezza d'onda multipla di 23.000 Kelvin, una miscela brevettata di LED blu, viola e ultravioletti, insieme a 20W di bianco da 9.000 Kelvin e un canale separato da 3W per la luce lunare. Questo array consente di ottenere un'ampia gamma di luce REEF-SPEC che soddisferà sia voi che i vostri coralli.

ReefLED 160S è inoltre dotato di un Wi-Fi integrato che consente il controllo totale tramite l'app per acquari intelligenti ReefBeat (che controlla tutti i dispositivi Red Sea). L'App include programmi di illuminazione preimpostati, oltre a funzioni aggiuntive come gli effetti alba/tramonto, la luce lunare del ciclo lunare, le nuvole casuali e persino un programma di acclimatazione per le nuove installazioni.

Canali

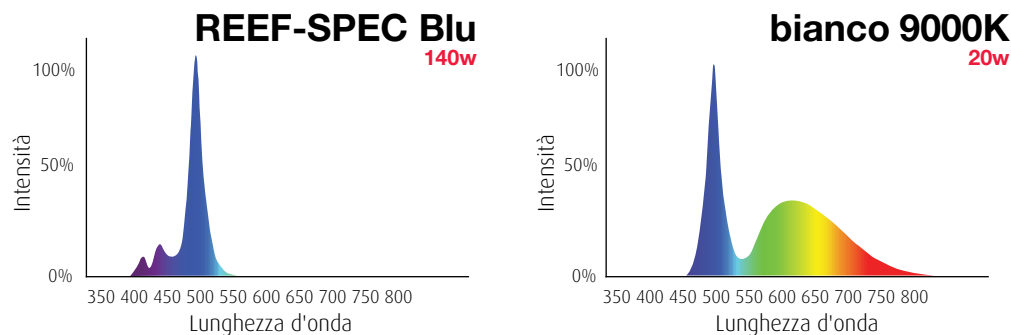

Caratteristiche :

- Emissione luminosa REEF-SPEC per una crescita e una colorazione ottimali dei coralli
- Luce omogenea con un leggero luccichio
- Impostazione del colore a doppio canale a prova di barriera corallina e luci lunari dedicate
- L'app ReefBeat semplifica l'impostazione, il funzionamento, il monitoraggio e le notifiche
- Lente incassata antiriflesso con visiera a clip



Crescita ottimale



Reef Safe



Installazione
semplice



Wi-Fi




App gestita



lente oblunga
in attesa di brevetto

ReefLED® 160S Distribuzione PAR

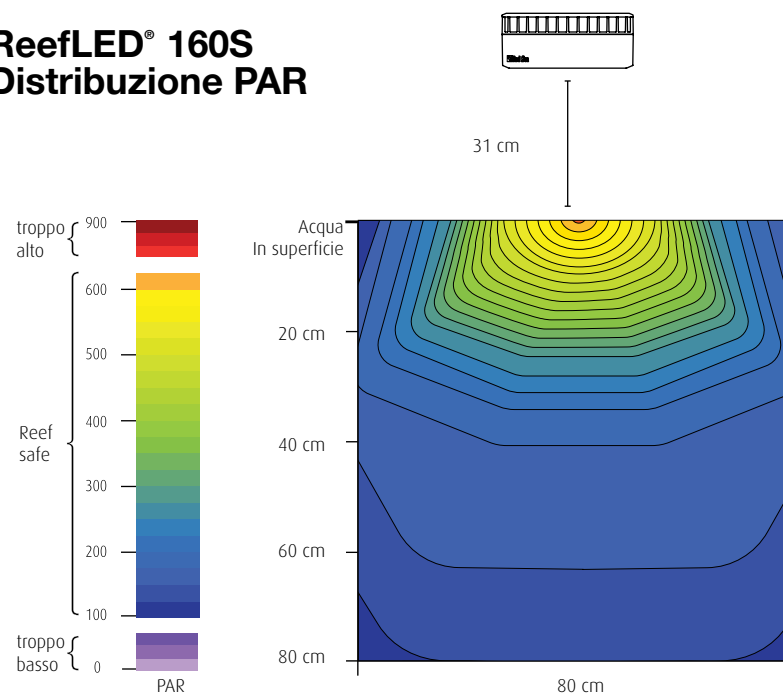



ReefLED® 160S

17.5x15.5x6.3cm

160 W

Array LED
compatto

550 PAR

In superficie

160 PAR

A 50 cm (20") di
profondità

140 W

REEF-SPEC Blu

20 W

bianco 9.000K

3 W

Luce lunare

80x80 cm

Copertura (32x32")



ReefWave® 25 | 45

Silenzioso - intelligente - potente

Pompe di movimento incrociate avanzate e silenziose

Le pompe ReefWave Wi-Fi di Red Sea sono caratterizzate dall'esclusiva tecnologia brevettata a flusso incrociato, che garantisce un movimento dell'acqua REEF-SPEC® ottimale per i coralli, ovunque essi siano collocati nell'acquario.

Sviluppate appositamente per Red Sea, le pompe ReefWave sono progettate per essere silenziose, potenti, scorrevoli e di facile manutenzione, mentre il controller Wi-Fi offre una serie completa di funzioni con semplicità di funzionamento.

La combinazione di un motore a onda sinusoidale avanzato, fluido ed efficiente dal punto di vista energetico, con supporti antivibranti di qualità superiore e doppi cuscinetti su tutti i modelli, rende ReefWave una pompa a onde pulsanti praticamente silenziosa.

Controllore e App ReefBeat

Ogni pompa ReefWave è dotata di un proprio controller con un'ampia gamma di onde preimpostate a bordo, nonché di un Wi-Fi integrato che la collega all'App ReefBeat di Red Sea, integrando perfettamente ReefWave con tutti i dispositivi connessi di Red Sea.



Caratteristiche :

- Pompe di movimento con tecnologia Crossflow per un flusso delicato e uniformemente distribuito
- Motore di controllo a corrente continua sinusoidale silenzioso ed efficiente dal punto di vista energetico
- 5 schemi d'onda programmabili con modalità di flusso unico avanti/indietro/alternato
- Easy assembly/disassembly for maintenance
- Controller Wi-Fi dedicato per ogni pompa
- Sincronizzazione di più pompe di dimensioni diverse
- L'app ReefBeat semplifica l'impostazione, il funzionamento, il monitoraggio e le notifiche



Silenzioso



Installazione
semplice



Tecnologia a onda
sinusoidale



Wi-Fi



Manutenzione
semplice

Programmi Wave



Regolare



Passo



Uniforme



Casuale



Controller incluso



ReefWave® 25 27x7x4cm

7.500 LPH

Portata massima reale

4-25 WATT

Consumo di energia

45-120 CM

Dimensioni dell'acquario consigliate

3 M

Lunghezza del cavo

15 MM

Spessore massimo del vetro

ReefWave® 45 31x8x5cm

15,000 LPH

Portata massima reale

8-45 WATT

Consumo di energia

60-200 CM

Dimensioni dell'acquario consigliate

3 M

Lunghezza del cavo

20 MM

Spessore massimo del vetro



ReefDose® 2 | 4

Preciso - intelligente - intuitivo

ReefDose - il dosatore preferito dagli acquari di coralli

Progettato dal basso verso l'alto specificamente per gli acquari di barriera, ReefDose di Red Sea è dotato di 2 o 4 teste di dosaggio in attesa di brevetto, così precise da mantenere un programma di dosaggio giornaliero coerente con la precisione di una singola goccia. ReefDose offre una varietà di programmi di dosaggio intelligenti per ciascuna testa, che vengono automaticamente combinati in un programma di dosaggio giornaliero coordinato per l'intero dispositivo.

Caratteristiche :

- **4 programmi di dosaggio automatico** - Dose singola, Dose oraria, Dose personalizzata, Programma orario
- **Programmazione automatica** - Combina i programmi di tutte le teste di dosaggio in un unico programma coordinato
- **Compensazione delle dosi mancate** - Compensa le dosi programmate che potrebbero essere state saltate a causa di eventi non pianificati
- **Monitoraggio del volume dell'integratore**: notifica in anticipo quando è il momento di effettuare una ricarica.
- **3 velocità di dosaggio** - inclusa una modalità "whisper" per un funzionamento più silenzioso
- **Coda di dosaggio e registro di dosaggio**: consente di vedere le prossime dosi programmate per i vostri capi e di consultare un registro dettagliato delle vostre attività di dosaggio.
- **Testa di alimentazione** - Impostare una testa come "testa di alimentazione" per attivare la "modalità di alimentazione" nell'applicazione ReefBeat.



Precisione della singola goccia



Installazione semplice



Manutenzione semplice




In attesa di brevetto



Modalità Sussurro

Dosaggio con l'applicazione ReefBeat

L'intera suite di funzioni del ReefDose è gestita completamente attraverso l'App ReefBeat, che semplifica qualsiasi routine di dosaggio, fornisce un'integrazione armoniosa con tutti gli altri dispositivi intelligenti Red Sea e include notifiche che informano l'utente se qualcosa richiede la sua attenzione.

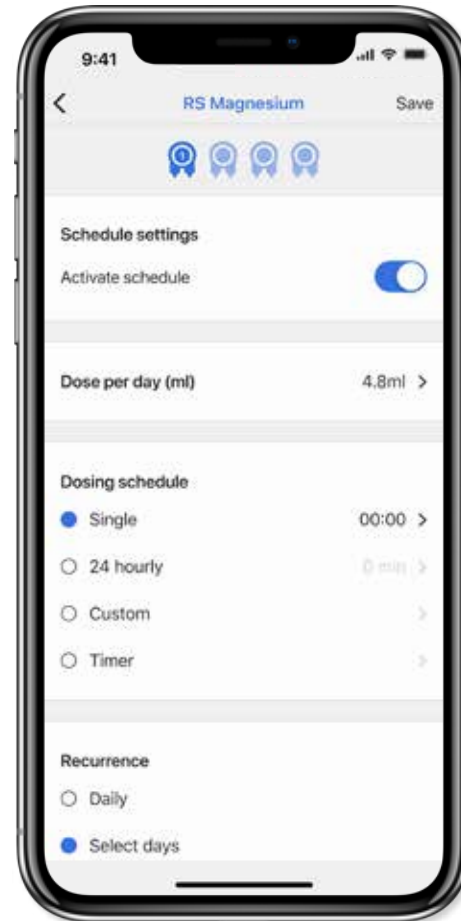

4 programmi di dosaggio automatico

1

Dose singola giornaliera



Dosi di 24 ore



Numero di dosi personalizzato



Programma del timer



ReefDose® 2

Teste di dosaggio : 2 unità | Dimensioni: 13x8.5x8.5cm

Staffa di montaggio a parete inclusa

ReefDose® 4

Teste di dosaggio : 4 unità | Dimensioni: 22. 5x8.5x8.5cm

Staffa di montaggio a parete inclusa



Predisposto per ReefATO+

Completo - Intelligente - Affidabile

Questo sistema di rabbocco automatico eccezionalmente affidabile include un monitor di temperatura altamente preciso e un rivelatore di perdite esterno, ed è fornito con un controller intelligente e le utili funzioni di ReefBeat.

Il ReefATO+ è dotato di un sensore di livello dell'acqua a stato solido con sonde in titanio che individuano se l'acqua è sopra, sotto o al livello desiderato. È inoltre dotato di una pompa silenziosa controllata da microprocessore che si inserisce in una tanica con un'apertura di 4,5 cm di diametro e dispone di diverse funzioni di sicurezza, tra cui l'autospegnimento se la pompa è in funzione per troppo tempo o se è a secco.

Ogni "riempimento automatico" viene completato entro una fascia precisa di 3 mm, mantenendo il volume dell'acqua e la salinità stabili. Inoltre, le sonde di backup di livello superiore reagiscono solo quando la pompa ATO è attiva, per cui le fluttuazioni dell'acqua di routine non scateneranno falsi allarmi.

Caratteristiche:

- ✓ Sensore di livello dell'acqua a prova di guasto (a stato solido) con chiusura di sicurezza incorporata.
- ✓ Pompa ATO silenziosa, 12 vdc a portata variabile (6 - 10w) - diametro 4,5 cm, portata massima 300 lph, prevalenza massima 2,5 m.
- ✓ Staffa di montaggio del sensore magnetico per vetri fino a 12 mm / ½" con supporto del sensore ATO+ a scatto.
- ✓ Tubo in silicone da 3 metri con rompi-sifone e supporto per tubo senza spruzzi con controdadi di fissaggio.
- ✓ Rilevatore di perdite di acqua RO/acqua marina REEF-SPEC in titanio con allarme acustico.
- ✓ Sensore di temperatura online con precisione di $\pm 0,1$ gradi.
- ✓ Registro dettagliato dei rabbocchi e delle temperature.
- ✓ Monitoraggio del volume del serbatoio RO.



Tranquillo



Installazione
semplice



Nessuna parte in
movimento



Top-Off
log



Affidabile



ATO+
Pompa



Rivelatore
di perdite



Sensore di livello e
temperatura ATO



Controllore
ReefATO+




Controller ATO+
collegato a
ReefBeat

tubo in silicone
3M

Rompi sifone

Pompa 12v DC

Rilevatore di
perdite per acqua
RODI e acquario

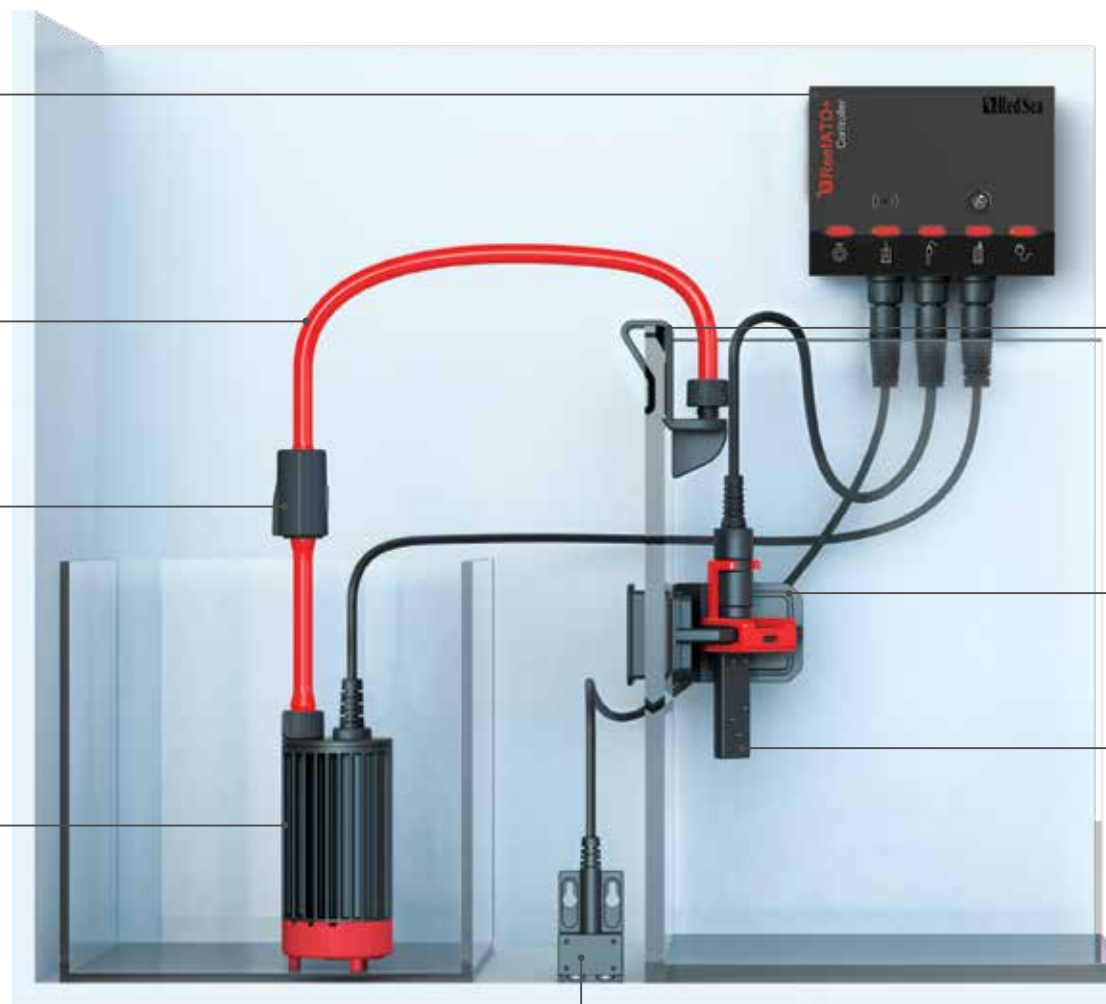

Porta-tubo

Supporto del
sensore e
staffa angolare
magnetica

Sensore di livello
e temperatura
ATO



ReefRun® Pompa 5500 | 7000 | 9000

Efficienza energetica - Silenzioso - Potente

La nostra gamma di pompe intelligenti ReefRun DC è stata personalizzata per noi da Sicce. Sono potenti, silenziosissime, efficienti dal punto di vista energetico, vi avvisano se sono a secco o bloccate e hanno una garanzia di 5 anni.

Sono pompe di Risalita ideali per gli acquari di barriera grazie alle uscite rotanti a 360 gradi, alla guida del flusso in ingresso per evitare che l'aria venga risucchiata dalla superficie dell'acqua e al cavo di quasi 4 metri, con un comodo connettore situato a 1 metro dalla pompa.

Se avete un sistema più grande con Doppia risalita, potete far funzionare due pompe ReefRun DC con un solo Dual controller® e gestirle come un'unica unità.

Le pompe DC ReefRun fanno naturalmente parte dell'ecosistema ReefBeat e possono essere impostate su un programma giornaliero con intensità variabili, oltre a disporre di un'opzione a impulsi per l'uso in installazioni con onde a circuito chiuso.

Caratteristiche :

- ✓ Uscita rotante a 360 gradi
- ✓ Guida al flusso in ingresso
- ✓ Cavo di alimentazione da 3,8 metri con connettore accanto alla pompa
- ✓ Funzionamento silenzioso
- ✓ Efficienza energetica con costi di gestione ridotti
- ✓ Nota: il ReefRun Dual Controller è venduto separatamente



Flusso
variabile



Efficienza
energetica



Ingresso rotante
a 360



5 anni
garanzia

Il controller doppio ReefRun

Il ReefRun Dual Controller offre un ottimo rapporto qualità-prezzo e flessibilità, in quanto gestisce fino a due dispositivi ReefRun. Può gestire uno schiumatoio REEFER DC e una pompa ReefRun DC, oppure due pompe ReefRun DC, per cui una volta acquistato il primo dispositivo ReefRun e un controller, avrete già la copertura del secondo dispositivo con un notevole risparmio.





Pompa ReefRun DC 5500

2000 - 5500 **l/h**
Flusso MIN - MAX

3.5 **M**
Altezza massima

10-40 **W**
WATT

Pompa ReefRun DC 7000

3000 - 7000 **l/h**
Flusso MIN - MAX

5.0 **M**
Altezza massima

20-65 **W**
WATT

Pompa ReefRun DC 9000

4000 - 9000 **l/h**
Flusso MIN - MAX

7.0 **M**
Altezza massima

30-95 **W**
WATT



Schiumatoio REEFER AC 300 | 600 | 900

Efficiente - Silenzioso - Ergonomico

Skimmer ad alte prestazioni

I nostri schiumatoi REEF-SPEC® ad alte prestazioni sono caratterizzati da una combinazione di pompe PSK AC, venturi di dimensioni proporzionali, diffusore di bolle e corpo di reazione che ottimizza il tempo di contatto aria-acqua per una rimozione costante dei rifiuti.

Progettato tenendo conto delle esigenze degli Acquariofili, lo schiumatoio REEFER è silenzioso grazie ai connettori in gomma che smorzano le vibrazioni e al robusto silenziatore d'aria. Grazie a caratteristiche come la finestra FoamView™, il pulitore del collo incorporato e il tubo di scarico con valvola extra-lunga, garantiamo una migliore esperienza di filtrazione del reef domestico.

Valutazioni e specifiche

Gli skimmer REEFER sono classificati in base ai criteri REEF-SPEC di Red Sea, che comprendono la portata d'acqua, il rapporto acqua/aria e il tempo di contatto necessario per eliminare efficacemente gli inquinanti dall'acqua. Alimentati da pompe Sicce PSK AC, le portate d'aria e d'acqua indicate sono le misure effettive di queste pompe quando funzionano con gli Skimmer REEFER.

		RSK - 300	RSK - 600	RSK - 900
Valutazione	SPS (L)	300 / 80	600 / 160	900 / 240
	Mixed reef (L)	600 / 160	1200 / 320	1800 / 500
	Fish Only (L)	900 / 240	1800 / 500	2700 / 740
Specifiche tecniche	Sicce pompa	PSK-600	PSK-1000	PSK-1200
	Flusso d'aria (Lph)	500 / 130	750 / 195	900 / 235
	Flusso d'acqua (Lph)	1000 / 265	1500 / 400	2000 / 530
	Altezza	53cm	56cm	59cm
	Altezza dell'acqua consigliata	16-20cm	18-20cm	20-24cm

Caratteristiche :

- La camera di diffusione ergonomica disperde uniformemente le sottili bolle create dalla pompa PSK attraverso il cono dello schiumatoio, senza ridurre il flusso dell'aria o dell'acqua
- Funzionamento silenzioso, con componenti che assorbono le vibrazioni e un ampio silenziatore di aspirazione dell'aria
- 3 opzioni di montaggio per il posizionamento flessibile dell'ingresso della pompa e della valvola di regolazione in base al vostro pozzetto
- Finestra FoamView™ Nel bicchiere di raccolta per monitorare e regolare facilmente l'altezza della schiuma
- Pulitore manuale del collo incorporato
- Valvola a ingranaggi di precisione per una regolazione positiva del flusso
- Supporto della pompa a sgancio rapido per facilitare la manutenzione
- Porta di drenaggio con tubo flessibile valvolato da 1 m



Tranquillo



Alta efficienza



PSK pompa



Manutenzione
semplice



Installazione
semplice

3 opzioni di montaggio per adattarsi al vostro pozzetto



Finestra FoamView™
per una facile
regolazione della
schiuma

Pulitore del collo
integrato

Tazza graduata per un
facile monitoraggio
della produzione di
rifiuti

Porta di drenaggio
con tubo flessibile
valvolato da 1 m

Silenziatore di
aspirazione dell'aria
altamente efficace

Camera di reazione
ad alto volume per
un tempo di contatto
aria/acqua ottimale

Camera di diffusione delle
bolle efficiente dal punto
di vista idrodinamico

Pompa per schiumatoi
Sicce PSK

Regolatore di
precisione a
ingranaggi

Connettori e piedini
per la riduzione delle
vibrazioni

Gruppo base a
3 posizioni per
impostare la posizione
dell'ingresso venturi/
regolatore in base al
pozzetto

Manutenzione semplice
click in/out pump holder



Lo schiumatoio REEFER™ DC 300 | 600 | 900

Intelligente - Efficiente - Autolivellante

Gli Skimmer REEFER DC offrono tutti i vantaggi degli Skimmer REEFER AC, ma sono ancora più silenziosi ed efficienti, grazie a una serie di innovazioni intelligenti :

La rivoluzionaria funzione di autolivellamento impedisce l'eccessiva schiumatura monitorando il grado di umidità della schiuma e regolando di conseguenza l'intensità della pompa, mantenendo sempre il massimo flusso d'acqua e d'aria. La stessa tecnologia è applicata alla funzione Full-cup, che impedisce ai rifiuti di entrare nel bicchiere di raccolta riducendo l'intensità della pompa (invece di spegnerla), in modo che l'acqua continui a essere aerata finché non si svuota il bicchiere.

Lo schiumatoio REEFER DC fa parte dell'ecosistema ReefBeat, che consente di impostare un programma giornaliero personalizzato di periodi di schiumazione attivi e inattivi, ad esempio in caso di coordinamento con alimentatori esterni. Fornisce inoltre un registro delle schiumate, che monitora l'attività di auto-livellamento. E naturalmente, vi avviserà quando è il momento di svuotare il bicchiere di raccolta o se la pompa dello schiumatoio non funziona correttamente.

Lo schiumatoio REEFER DC è collegato a ReefBeat tramite il ReefRun Dual Controller, che consente di azionare contemporaneamente una pompa di ritorno ReefRun con lo stesso controller. Inoltre, qualsiasi schiumatoio REEFER AC può essere trasformato in uno schiumatoio DC intelligente con un semplice kit di aggiornamento.

		RSK DC - 300	RSK DC - 600	RSK DC - 900
Valutazione	SPS (L)	300 / 80	600 / 160	900 / 240
	Mixed reef (L)	600 / 160	1200 / 320	1800 / 500
	Fish only (L)	900 / 240	1800 / 500	2700 / 740
Specifiche tecniche	PSK pompa	PSK DC-1200	PSK DC-1200	PSK DC-1200
	Flusso d'aria (Lph)	500 / 130	750 / 195	900 / 235
	Flusso d'acqua (Lph)	1000 / 265	1500 / 400	2000 / 530
	Altezza	53cm	56cm	59cm
	Altezza dell'acqua consigliata	16-20cm	18-20cm	20-24cm

Caratteristiche:

- ✓ Tecnologia di autolivellamento che impedisce l'eccessiva schiumatura e il traboccamento Del bicchiere pieno, continuando ad aerare l'acqua
- ✓ Funzioni dell'app intelligenti come un registro di scrematura, un programma di scrematura giornaliero personalizzato e molto altro
- ✓ Funzionamento silenzioso
- ✓ Efficienza energetica con costi di gestione ridotti
- ✓ Nota: il ReefRun Dual Controller è venduto separatamente



Tranquillo



Alta efficienza



PSK pompa



Manutenzione
semplice



Installazione
semplice





Finestra FoamView™
per una facile
regolazione della
schiuma

Pulitore del collo
integrato


Silenziatore di
aspirazione dell'aria
altamente efficace

Camera di diffusione delle
bolle efficiente dal punto
di vista idrodinamico

Pompa per schiumatoi
Sicce PSK DC

Connettori e piedini
per la riduzione delle
vibrazioni

Manutenzione semplice



Sensore di schiumatura a
doppia azione per il controllo
dell'autolivellamento, per evitare
l'eccessiva schiumatura e il
traboccamento Del bicchiere di
raccolta



Porta di drenaggio
con tubo flessibile
valvolato da 1 m

Camera di reazione
ad alto volume per
un tempo di contatto
aria/acqua ottimale

Regolatore di
precisione a
ingranaggi

Gruppo base a
3 posizioni per
impostare la posizione
dell'ingresso venturi/
regolatore in base al
pozzetto



ReefMat® 250 | 500 | 1200

Plug & Play® - Intelligente - Efficiente

Mantenere l'acqua dell'acquario cristallina

ReefMat è un filtro a rullo intelligente, plug & play, completamente automatizzato, che mantiene l'acqua dell'acquario cristallina per settimane.

Progettato pensando agli hobbisti, il ReefMat è dotato di un facile sistema di sostituzione del vello che consente di cambiare i rotoli senza dover rimuovere il filtro dalla sump o spegnere le pompe.

ReefMat include un sensore a doppio livello, a prova di guasto e a stato solido, e un'unità di trasmissione intelligente senza precedenti che controlla e monitora l'esatta lunghezza del tappetino utilizzato. ReefMat è collegato via Wi-Fi all'ecosistema intelligente per acquari ReefBeat® di Red Sea e vi avviserà se il tappetino in pile si blocca o si esaurisce, vi avviserà prima che sia necessario sostituirlo e vi fornirà anche un registro giornaliero dell'utilizzo.

Se avete un sistema REEFER più vecchio, precedente al G2/G2+, l'installazione di ReefMat 500 e 1200 potrebbe richiedere alcune modifiche alla vostra sump REEFER (con l'aiuto del nostro kit di modifica e della guida all'installazione). Il ReefMat 250, invece, si adatta a qualsiasi sistema REEFER e non richiede modifiche alla sump.



Alta efficienza



Installazione semplice



Manutenzione semplice



Sensore monoblocco



Stato del tessuto




App gestita

Caratteristiche:

- Installazione Plug & Play con diverse opzioni di configurazione
- Facile sistema di sostituzione del tappeto in pile
- Tessuto filtrante in poliestere non tessuto da 50 g/m2 ad alto flusso
- Unità Smart Drive - connessa all'ecosistema ReefBeat
- Sensore di livello dell'acqua interno ed esterno in un unico pezzo (senza parti in movimento)
- Cestello integrato per una filtrazione chimica supplementare
- Tubo d'ingresso corrugato, a prova di nodo, con connettore in PVC con filettatura metrica e americana



		ReefMat 250	ReefMat 500	ReefMat 1200
Specifiche tecniche	Portata massima (L)	3500 / 900 all'ora	6000 / 1580 all'ora	9000 / 2380 all'ora
	Consigliato per (L)	Sistemi fino a 250 / 66	Sistemi fino a 500 / 130	Sistemi fino a 1200 / 315
	larghezza del tessuto (cm)	8 / 3.2	11.3 / 4.4	17 / 6.7
	lunghezza del tessuto (cm)	32 / 105	28 / 92	35 / 115
	cestello del filtro (ml)	160	350	700
	Dimensioni (cm)	16x20x49cm / 6.3"x7.9"x19.3"	21x27x42cm / 8.3"x10.6"x16.5"	27x30x48cm / 10.6"x11.8"x18.9"

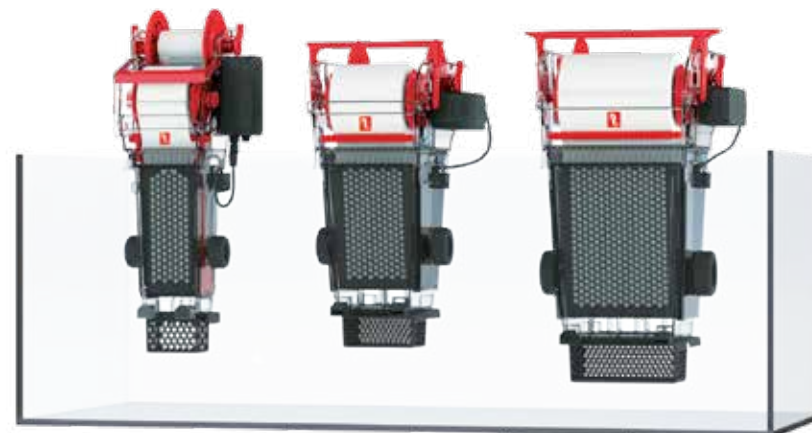



Rotolo di tessuto

Porta rotolo

Staffa di
fissaggio a
parete del
pozzetto

Comparto di
filtrazione

cestello del
filtro

Unità di
azionamento
intelligente

Doppio sensore
di livello

Ingresso acqua

Tenditore

Uscita acqua




Sistemi per acquari Red Sea

Costruire il proprio o Plug & Play ?

Quando si sceglie un sistema, si possono percorrere due strade: I sistemi REEFER G2+, che offrono una disposizione flessibile per tutto l'hardware che preferite, e i sistemi Plug & Play REEFER MAX e MAX NANO, che sono dotati di tutta l'attrezzatura necessaria per un reef fiorente.

Utilizzate la procedura guidata Confronta acquari per scoprire quale sistema si adatta meglio alle dimensioni desiderate e, se state costruendo il vostro, utilizzate la procedura guidata MyREEFER per potenziare il vostro sistema con i nostri dispositivi intelligenti usufruendo di sconti significativi.

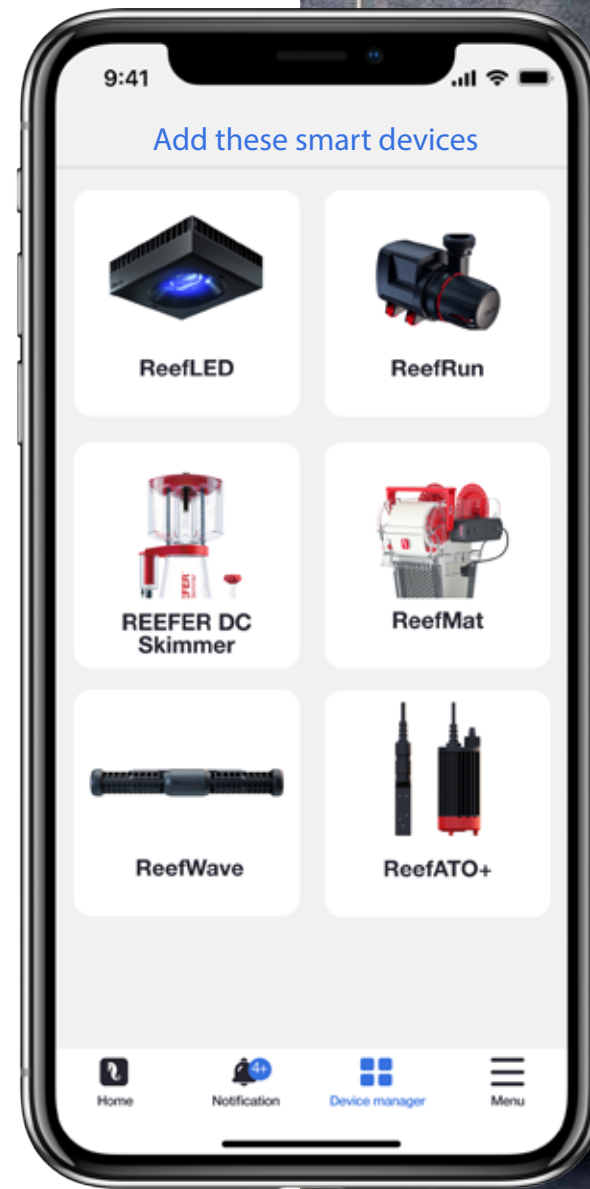




Scegliete il vostro sistema in 3 semplici passi :



1

Confronta gli acquari


Selezionate e confrontate fino a 4 modelli alla volta.



2

Vedi in AR

Visualizzate il sistema scelto a casa vostra grazie al nostro modulo AR.



3

Assistente MyREEEFER

Aggiungete dispositivi intelligenti al vostro nuovo REEFER e risparmiate.



MioAR

**Guardate un sistema
REEFER G2+ dal
vivo, in dimensioni
reali, a casa vostra !**

Scansionate il codice QR qui sotto per aprire il
modulo MyAR sul vostro telefono



* Non tutti gli smartphone supportano la realtà aumentata (AR).





Costruite il vostro sistema di barriera corallina

Sistemi di barriera per reefers esperti

I sistemi REEFER G2+ sono dotati di infrastrutture, filtrazione e gestione dell'acqua di altissimo livello, pur consentendo la completa libertà di scelta per l'utilizzo di tutto l'hardware preferito o esistente.

I sistemi REEFER G2+ sono disponibili in un'ampia varietà di dimensioni, tra cui i modelli Peninsula, che consentono di godere della vista della barriera corallina da entrambi i lati, e i modelli S, di qualità superiore, con dimensioni ancora più profonde e più ampie, che possono portare l'allevamento della barriera corallina a un livello completamente nuovo.

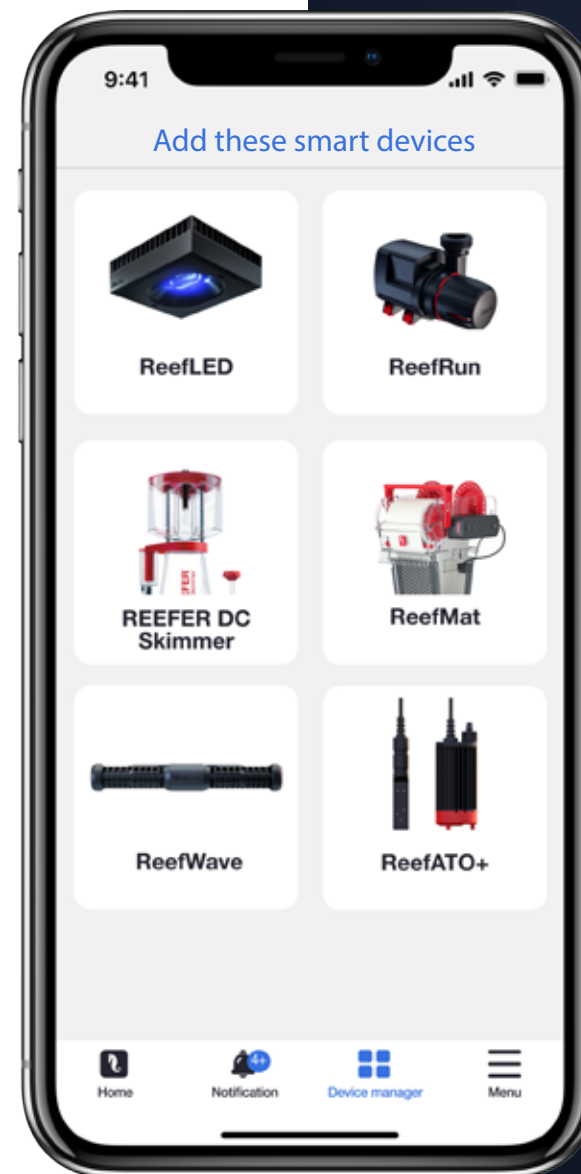

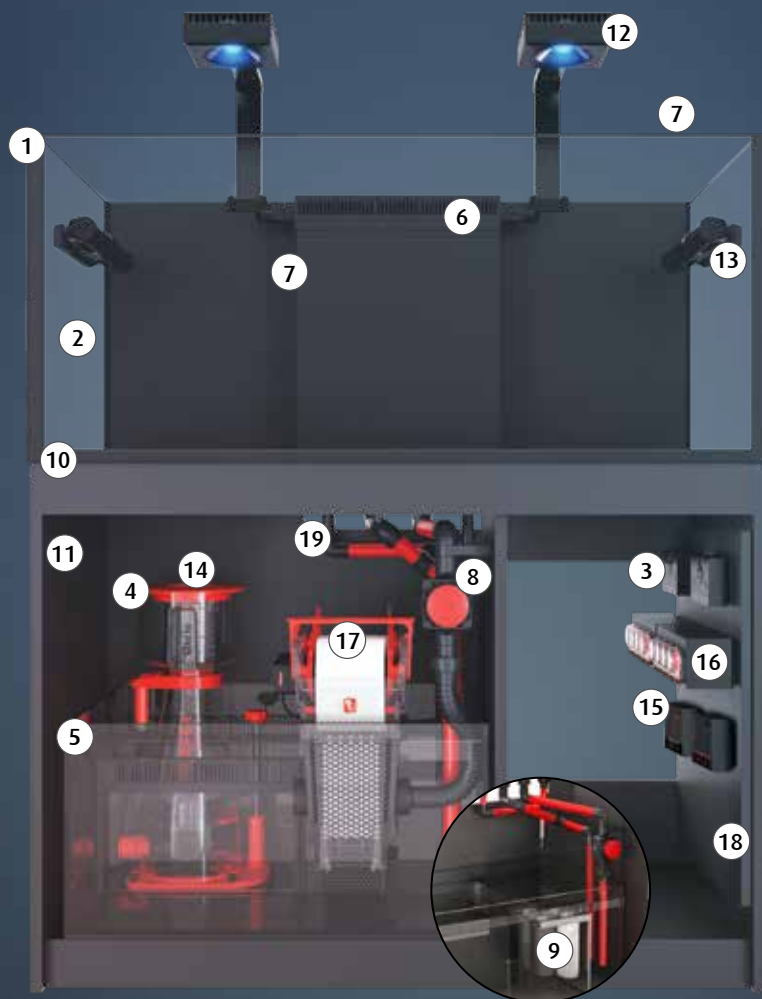

REEFER™ G2+ Caratteristiche :

1. Acquario extra-fortificato senza bordi e con design smussato
2. Vetro ultrachiaro con spessore maggiorato fino a 19 mm
3. ReefATO+ incluso - un sistema di rabbocco automatico eccezionalmente affidabile combinato con un monitor della temperatura e un rilevatore di perdite esterno.
4. Camera di schiumazione dedicata con altezza dell'acqua regolabile
5. Divisorio della sump opzionale per una camera dedicata al refugium
6. Schiumatoio di superficie con pettini rimovibili e ingresso downflow allargato
7. Doppia uscita laterale della pompa di ritorno (REEFER G2+ 350 e superiori)
8. Valvola downflow ad alta precisione
9. Comparto di filtrazione meccanica rimovibile pronto per ReefMat (con sacchetti di filtraggio micron e tazze di media)


REEFER G2+ Componenti aggiuntivi opzionali

10. Funzione "vasca galleggiante" supportata da un bordo in alluminio (solo REEFER G2+ 625)
11. Armadietti in compensato marino extra fortificati
12. Luci ReefLED - Luci LED intelligenti, REEF-SPEC
13. Pompe ReefWave - Pompe a onde silenziose, intelligenti e potenti
14. Schiumatoio REEFER AC o DC - Schiumatoio di proteine ad alte prestazioni con tecnologia di autolivellamento sui modelli DC.
15. Pompe CC ReefRun
16. ReefDose - Dosaggio semplice e intelligente
17. ReefMat - Filtro a rullo intelligente, Plug & Play, completamente automatizzato
18. Pannello di controllo a scorrimento: consente di montare tutti i dispositivi in un unico punto.
19. Kit di connessione per tubazioni personalizzate in versione metrica e USA.

* Alcune caratteristiche non sono disponibili in tutti i modelli

** Il REEFER è protetto dal disegno o modello comunitario 003003474, dal numero di serie USA 29/555.022 e dal brevetto di disegno o modello cinese n. 201630060633.1.

Confronta le
dimensioni e
le specifiche
dell'acquario

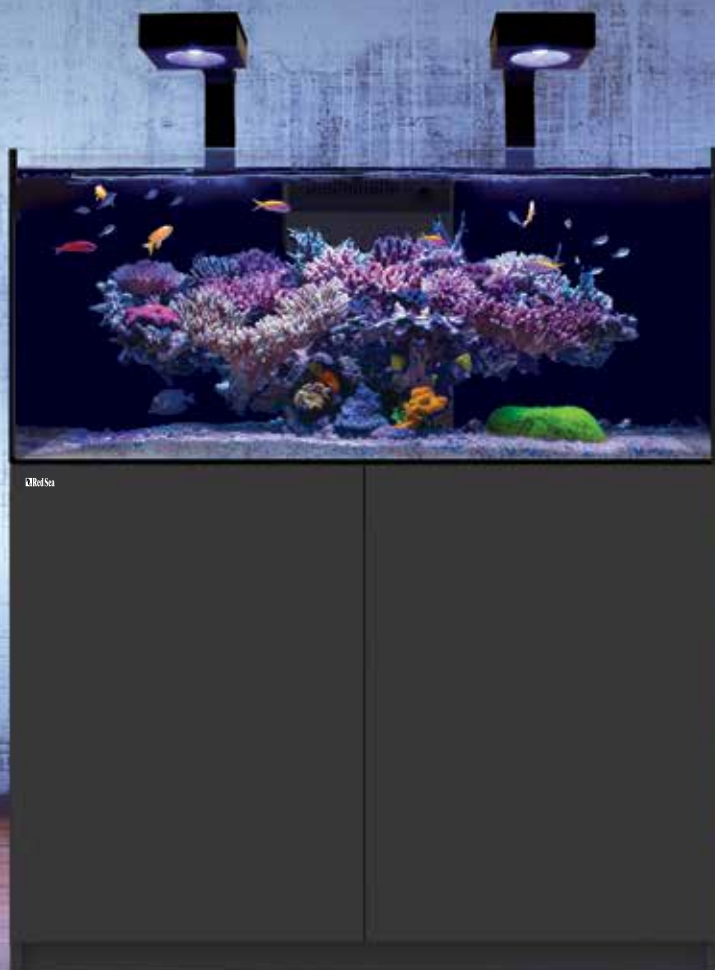

*Caratteristiche Red Sea REEFER™ Deluxe 300 G2+

Modelli più diffusi

60cm - 90cm

REEFER™ G2+ 170 | 200 | 250 | 300

Sistemi di barriera per reefers esperti (60-90cm)

Il popolare formato REEFER G2+ comprende quattro modelli nella gamma 60-90 cm che aggiungono il tocco giusto a qualsiasi ambiente.

Sistema di gestione dell'acqua REEFER G2+

Il sistema completo di gestione dell'acqua costituisce la base per un'eccellente qualità dell'acqua. L'acqua di superficie proveniente da tutti i lati dell'acquario viene immessa attivamente nella sump attraverso il tubo di discesa a flusso silenzioso regolato, mentre l'ingresso più grande del tubo di discesa riduce le turbolenze, garantendo un flusso più silenzioso. I pettini rimovibili per lo sfioramento della superficie circondano la parte superiore della scatola del troppopieno, situata in posizione centrale, che ospita il tubo di discesa. Tutti i modelli sono ora dotati di una nuova e migliorata valvola ad alta precisione sul tubo di discesa, che consente una facile regolazione del flusso e un funzionamento quasi silenzioso.

Entrando nella sump, l'acqua passa attraverso un comparto di filtrazione meccanica rimovibile ReefMatready con sacchi filtranti da 225 micron e tazze di media. La sump è dotata di una camera per schiumatoio ad altezza regolabile (che consente di impostare l'altezza dell'acqua per ottenere prestazioni ottimali dello schiumatoio). Per rimuovere le bolle d'aria che possono essere fuoriuscite dallo schiumatoio, l'acqua passa attraverso una cascata di rimozione delle bolle nel percorso verso la camera della pompa di ritorno.

	REEFER 170 G2+	REEFER 200 G2+	REEFER 250 G2+	REEFER 300 G2+
Volume del sistema	165L	200L	244L	300L
Lunghezza dell'acquario	60cm	60cm	90 cm	90 cm
Altezza dell'acquario	51 cm	53 cm	53 cm	55 cm
Larghezza dell'acquario	50 cm	57.5 cm	50 cm	57.5 cm

REEFER G2+ Caratteristiche :

- ReefATO+ incluso - un sistema di rabbocco automatico eccezionalmente affidabile combinato con un monitor della temperatura e un rilevatore di perdite esterno.
- Vetro ultra chiaro, con bordo smussato e spessore maggiorato fino a 19 mm.
- Armadietti in compensato marino extra fortificati
- Schiumatoio di superficie con pettini rimovibili e ingresso downflow allargato

Pozzetto REEF-SPEC

- Comparto di filtrazione meccanica rimovibile pronto per ReefMat (con sacchetto filtrante da un micron e tazze di media)
- Valvola downflow ad alta precisione
- Camera di schiumazione regolabile in altezza (livello dell'acqua 17-23 cm)
- Divisorio opzionale per camera refugium dedicata
- Tubazioni pronte per il montaggio con connettori in misure metriche e USA

Mobili REEFER G2+

L'armadietto in laminato marino che ospita la sump è ora più robusto, realizzato in compensato e rifinito in modo intelligente con porte resistenti alle intemperie e verniciate in resina epossidica. È inoltre dotato di piedini completamente regolabili per un perfetto livellamento su qualsiasi superficie. In linea con il design tipico di Red Sea, i mobili seguono il contorno del vetro dell'acquario.

Il ReefATO+

Tutti i modelli REEFER sono ora dotati del rivoluzionario ReefATO+ 3-in-1, un sistema di rabbocco automatico eccezionalmente affidabile combinato con un monitor della temperatura altamente preciso e un rilevatore di perdite esterno. Il ReefATO+ mantiene stabili il livello e la salinità dell'acqua e garantisce la massima tranquillità, avvisando l'utente se la temperatura non rientra nell'intervallo accettabile, se c'è una perdita o se il serbatoio osmosi si è esaurito.



REEFER 170 G2+
60cm



REEFER 200 G2+
60cm



REEFER 250 G2+
90cm



REEFER 300 G2+
90cm

Scelta del colore



Nero Bianco

Confronta le
dimensioni e
le specifiche
dell'acquario



*Caratteristiche Red Sea REEFER™ Deluxe 425 G2+

Modelli grandi

120cm - 150cm

REEFER™ G2+ 350 | 425 | 525 | 625

Sistemi di barriera per reefers esperti (120-150cm)

Il grande formato REEFER G2+ comprende quattro modelli che consentono di creare paesaggi di barriera più ampi, intricati e diversificati, senza i vincoli degli acquari più piccoli. Queste vasche poggiano su armadietti in compensato marinespec rivestiti in HPL per una maggiore resistenza all'acqua, con piedini completamente regolabili per un perfetto livellamento su qualsiasi superficie.

	REEFER 350 G2+	REEFER 425 G2+	REEFER 525 G2+	REEFER 625 G2+
Volume del sistema	345L	422L	525L	625L
Lunghezza dell'acquario	120 cm	120 cm	150 cm	150 cm
Altezza dell'acquario	53 cm	55 cm	55 cm	60 cm
Larghezza dell'acquario	50 cm	57.5 cm	57.5 cm	65 cm

REEFER G2+ Caratteristiche

- ✓ 3. ReefATO+ incluso - un sistema di rabbocco automatico eccezionalmente affidabile combinato con un monitor della temperatura e un rilevatore di perdite esterno.
- ✓ Vetro ultra chiaro, con bordo smussato e spessore maggiorato fino a 19 mm.
- ✓ Armadietti in compensato marino extra fortificati
- ✓ Doppie uscite laterali della pompa di ritorno
- ✓ Funzione “vasca galleggiante” supportata da un bordo in alluminio (REEFER 625 e superiori)
- ✓ Schiumatoio di superficie con pettini rimovibili e ingresso downflow allargato

Pozzetto REEF-SPEC

- ✓ Comparto di filtrazione meccanica rimovibile pronto per ReefMat (con sacchetti di filtraggio micron e tazze di media)
- ✓ Valvola downflow ad alta precisione
- ✓ Camera di schiumazione regolabile in altezza (livello dell'acqua 17-23 cm)
- ✓ Divisorio opzionale per camera refugium dedicata
- ✓ Tubazioni pronte per il montaggio con connettori in misure metriche e USA

Il ReefATO+

Tutti i modelli REEFER sono ora dotati del rivoluzionario ReefATO+ 3-in-1, un sistema di rabbocco automatico eccezionalmente affidabile combinato con un monitor della temperatura altamente preciso e un rilevatore di perdite esterno. Il ReefATO+ mantiene stabili il livello e la salinità dell'acqua e garantisce la massima tranquillità, avvisando l'utente se la temperatura non rientra nell'intervallo accettabile, se c'è una perdita o se il serbatoio osmosi si è esaurito.



REEFER 350 G2+
120cm



REEFER 425 G2+
120cm




REEFER 525 G2+
150cm



REEFER 625 G2+
150cm

Scelta del colore



Nero

Bianco

Confronta le
dimensioni e
le specifiche
dell'acquario



*Caratteristiche Red Sea REEFER™ Deluxe 750 G2+

Modelli extra large

180cm - 200cm

REEFER™ G2+ 750 | 900

Modelli extra-large (180-200cm)

I due modelli REEFER G2+ extra large vi offrono la libertà di creare un reef davvero spettacolare.


I modelli extra-large sono costruiti con vetro ultrachiaro, a bordi smussati, con uno spessore maggiorato di 19 mm. Gli acquari in vetro sono collocati su armadietti di tipo marino, ora ulteriormente rinforzati con supporti in alluminio, per garantire la longevità del sistema. I mobili sono inoltre realizzati in compensato laminato per una maggiore resistenza all'acqua e sono dotati di piedini regolabili per un perfetto livellamento su qualsiasi superficie. Il serbatoio galleggiante è ora supportato da un bordo in alluminio.

I modelli extra-large includono un cassetto di troppopieno allargato, sormontato da uno skimmer di superficie rimovibile per una facile manutenzione, e due uscite della pompa di ritorno che creano una distribuzione ottimale dell'acqua.

L'ingresso più grande nel tubo di discesa riduce le turbolenze, garantendo un flusso più silenzioso. Queste innovazioni garantiscono una circolazione ideale dell'acqua nel serbatoio, con portate fino a 9.000 l/h. Il sistema viene fornito completo

	REEFER 750 G2+	REEFER 900 G2+
Volume del sistema	750L	900L
Lunghezza dell'acquario	180 cm	200 cm
Altezza dell'acquario	60 cm	65 cm
Larghezza dell'acquario	65 cm	65 cm

Scelta del colore



Pozzetto REEF-SPEC

- ✓ Comparto di filtrazione meccanica rimovibile pronto per ReefMat (con sacchetti di filtraggio micron e tazze di media)
- ✓ Valvola downflow ad alta precisione
- ✓ Camera di schiumazione regolabile in altezza (livello dell'acqua 21-27 cm)
- ✓ Divisorio della sump opzionale per una camera dedicata al refugium
- ✓ Tubazioni pronte per il montaggio con connettori in misure metriche e USA

REEFER 900 G2+ è dotato dell'esclusivo sistema a vaschetta divisa, che offre una flessibilità senza pari: La sump principale è predisposta per le principali funzioni di filtrazione, con una camera refugium opzionale e una camera skimmer dedicata e regolabile in altezza. L'estensione della sump può essere collegata alla sump principale e utilizzata per una filtrazione aggiuntiva, un refugium più grande o persino come vasca dedicata ai frammenti. In alternativa, può essere configurata come unità indipendente e utilizzata come serbatoio RO a grandezza naturale o come serbatoio di acqua salata per i cambi d'acqua automatici.

di raccordi per il montaggio di pompe a ritorno singolo o doppio.

Il ReefATO+

Tutti i modelli REEFER sono ora dotati del rivoluzionario ReefATO+ 3-in-1, un sistema di rabbocco automatico eccezionalmente affidabile combinato con un monitor della temperatura altamente preciso e un rilevatore di perdite esterno. Il ReefATO+ mantiene stabili il livello e la salinità dell'acqua e garantisce la massima tranquillità, avvisando l'utente se la temperatura non rientra nell'intervallo accettabile, se c'è una perdita o se il serbatoio osmosi si è esaurito.



REEFER 750 G2+
180cm



REEFER 900 G2+
200cm



Confronta le
dimensioni e
le specifiche
dell'acquario



*Caratteristiche Red Sea REEFER™ Deluxe 850 G2+

Modelli Premium

120cm - 210cm

REEFER™ -S G2+ 550 | 700 | 850 | 1000

Sistemi di barriera premium di grandi dimensioni (120-210cm)

Il REEFER-S ha dimensioni più profonde e più ampie che formano una tela perfetta per creare paesaggi di barriera corallina da sogno, con un design contemporaneo che si integra perfettamente in qualsiasi casa.

Gli acquari REEFER-S sono caratterizzati da un'elegante cornice nera, che rafforza il vetro ultrachiaro di 19 mm di spessore. Il loro elegante mobile marinespec è dotato di piedini regolabili nascosti e di un esterno in legno sostituibile, collegato a una super struttura in alluminio di qualità superiore e robusta.

Le doppie uscite laterali della pompa di Risalita garantiscono una circolazione ottimale dell'acqua e sono predisposte per l'installazione di un'unica pompa o di due pompe separate. La scatola di troppopieno allargata garantisce una maggiore schiumatura della superficie, mentre il tubo di discesa silenzioso e regolato è dotato di una nuova valvola extra-sensibile, progettata per una regolazione più fine del flusso di discesa. L'esclusivo sistema a pozzetto separato (solo per S-850 e S-1000) offre una flessibilità senza precedenti.

La sump principale, predisposta per il refugium, è dotata di una camera per lo schiumatoio regolabile in altezza, di sacchi filtranti in micron e di tazze per i materiali. La sump di estensione può essere collegata alla sump principale per un filtraggio supplementare o per una camera refugium, oppure può essere

Pozzetto REEF-SPEC

- ✓ Sump di estensione che può essere collegata per ottenere una camera di filtrazione/refugium aggiuntiva, oppure scollegata e utilizzata come serbatoio per i frammenti, serbatoio osmosi o serbatoio per l'acqua salata (solo S-800 e S-1000)
- ✓ Camera separata per i refrigeratori con pannello di controllo a scorrimento per controllori, dosatori e dispositivi vari
- ✓ Comparto di filtrazione meccanica rimovibile pronto per ReefMat (con sacchetti di filtraggio micron e tazze di media)
- ✓ Valvola downflow ad alta precisione
- ✓ Camera di schiumazione regolabile in altezza (livello dell'acqua 21-27 cm)
- ✓ Divisorio della sump opzionale per una camera dedicata al refugium

scollegata e utilizzata per una vasca per i frammenti, per un serbatoio RO o per cambi automatici di acqua salata.

Oltre alla sump è presente un'ulteriore camera separata per i refrigeratori con un pannello di controllo a scorrimento, per collocare tutti i controllori, i dosatori e i vari dispositivi.

Il ReefATO+

Tutti i modelli REEFER sono ora dotati del rivoluzionario ReefATO+ 3-in-1, un sistema di rabbocco automatico eccezionalmente affidabile combinato con un monitor della temperatura altamente preciso e un rilevatore di perdite esterno. Il ReefATO+ mantiene stabili il livello e la salinità dell'acqua e garantisce la massima tranquillità, avvisando l'utente se la temperatura non rientra nell'intervallo accettabile, se c'è una perdita o se il serbatoio osmosi si è esaurito.

	REEFER-S 550 G2+	REEFER-S 700 G2+	REEFER-S 850 G2+	REEFER-S 1000 G2+
Volume del sistema	549L	699L	850L	1000L
Lunghezza dell'acquario	120 cm	150 cm	180 cm	210 cm
Altezza dell'acquario	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm
Larghezza dell'acquario	68 cm (26,8")	68 cm	68 cm	68 cm



REEFER S-550 G2+
120cm



REEFER S-700 G2+
150cm



REEFER S-850 G2+
180cm



REEFER S-1000 G2+
210cm

Scelta del colore



Nero



Bianco



Confronta le
dimensioni e
le specifiche
dell'acquario



*Caratteristiche Red Sea REEFER™ Peninsula Deluxe S-700 G2+

Separatori di parti

96cm - 200cm

REEFER™ Penisola G2+ 350 | 500 | S-700 | S-950

Sistemi di separazione delle parti della barriera corallina (96-200cm)

La penisola REEFER G2+ consente di ammirare tutta la bellezza dei coralli da due punti di vista, aggiungendo una bellezza Unica e una presenza irresistibile alla casa o all'ufficio.

Il sistema di gestione dell'acqua Penisola è dotato di uscite per pompe a doppio ritorno montate lateralmente, alimentate da tubazioni idrodinamicamente superiori che garantiscono un flusso potente fino alla fine della vasca. Come tutti i sistemi REEFER G2+, i modelli Penisola hanno una garanzia estesa a 5 anni e sono dotati del nuovo sistema ReefATO+ di serie.


Peninsula G2+ 300 è lungo 96 cm e Peninsula G2+ 500 è lungo 125 cm. Entrambi i modelli consentono di creare intriganti paesaggi di barriera corallina che daranno un tocco di stile a qualsiasi spazio. Per coloro che hanno sempre sognato una barriera corallina Peninsula più piccola: congratulazioni, ora potete realizzarla.

I modelli S sovradimensionati

Questi splendidi sistemi premium sono dotati di un'elegante cornice interna di colore nero che protegge il vetro ultrachiaro da 19 mm di spessore, di un cabinet marinespec con una robusta sovrastruttura in alluminio e di un pannello di controllo estraibile per facilitare il montaggio e l'accesso ai controller e ad altre apparecchiature. L'S-900 è inoltre dotato di una pompa di scarico separata completamente attrezzata, che consente una flessibilità senza precedenti.

Il Peninsula G2+ S-700 è lungo 150 cm e il Peninsula G2+ S-900 è lungo 200 cm. Queste vasche più grandi sono una vera e propria calamita per l'attenzione e sono quindi perfette per salotti, hall o altri grandi spazi.

Scelta del colore



Pozzetto REEF-SPEC

- ✓ Doppie uscite di ritorno e tubazioni idrodinamicamente superiori
- ✓ Comparto di filtrazione meccanica rimovibile pronto per ReefMat (con sacchetti filtranti da micron e bicchieri filtranti).
- ✓ Valvola downflow ad alta precisione
- ✓ Camera di schiumazione regolabile in altezza (livello dell'acqua 21-27 cm)
- ✓ Divisorio opzionale per camera refugium dedicata
- ✓ Tubazioni pronte per il montaggio con connettori in misure metriche e USA

Il ReefATO+

Tutti i modelli REEFER sono ora dotati del rivoluzionario ReefATO+ 3-in-1, un sistema di rabbocco automatico eccezionalmente affidabile combinato con un monitor della temperatura altamente preciso e un rilevatore di perdite esterno. Il ReefATO+ mantiene stabili il livello e la salinità dell'acqua e garantisce la massima tranquillità, avvisando l'utente se la temperatura non rientra nell'intervallo accettabile, se c'è una perdita o se il serbatoio osmosi si è esaurito.

	REEFER Peninsula 350 G2+	REEFER Peninsula 500 G2+	REEFER Peninsula S-700 G2+	REEFER Peninsula S-950 G2+
Volume del sistema	352L	519L	705L	947L
Lunghezza dell'acquario	96 cm	125 cm	151 cm	200 cm
Altezza dell'acquario	60 cm	60 cm	65 cm	65 cm
Larghezza dell'acquario	63.5 cm	63.5 cm	68 cm	68 cm



REEFER Peninsula 350 G2+
96cm



REEFER Peninsula 550 G2+
125cm



REEFER Peninsula S-700 G2+
151cm



REEFER Peninsula S-950 G2+
200cm


Sistemi intelligenti di barriera corallina Plug & Play

II MAX® e REEFER MAX®

Sistemi intelligenti di barriera corallina Plug & Play

I sistemi premium REEFER MAX, MAX NANO e MAX-E sono dotati di una configurazione Plug & Play completamente attrezzata ed economica.

I sistemi REEFER MAX sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, tra cui i modelli Peninsula per la divisione degli ambienti e i modelli S premium. La scelta di un REEFER MAX vi offre la tranquillità di sapere che tutte le attrezzature essenziali sono incluse e compatibili. Tutto ciò che dovete fare è scegliere la dimensione e il colore del sistema, per poi beneficiare della facilità d'uso e delle prestazioni eccezionali, con i vostri dispositivi intelligenti tutti coordinati e controllabili tramite l'App ReefBeat.

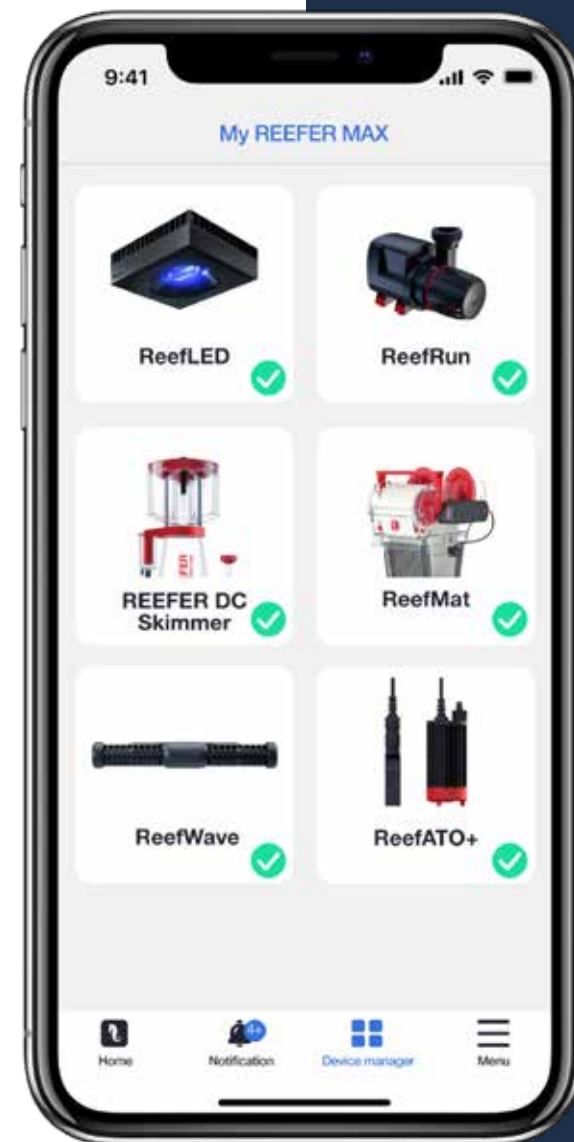

REEFER MAX

Modelli più diffusi 60-90cm | 24"-36"



REEFER MAX 170 G2+ REEFER MAX 200 G2+ REEFER MAX 250 G2+ REEFER MAX 300 G2+

Modelli grandi 120-150cm | 47"-59"



REEFER MAX 350 G2+ REEFER MAX 425 G2+ REEFER MAX 525 G2+ REEFER MAX 625 G2+

Modelli Extra Large 180-200cm | 71"-79"



REEFER MAX 750 G2+ REEFER MAX 900 G2+

Modelli Premium 120-210cm | 48"-82.7"



REEFER MAX S-550 G2+ REEFER MAX S-700 G2+ REEFER MAX S-850 G2+ REEFER MAX S-1000 G2+

Separatori di parti 96-200cm | 38"-79"



REEFER MAX Peninsula 350 G2+ REEFER MAX Peninsula 500 G2+ REEFER MAX Peninsula S-700 G2+ REEFER MAX Peninsula S-950 G2+

MAX

MAX NANO G2 Series 45-60cm | 18"-24"



MAX NANO G2 Cube MAX NANO G2 Peninsula MAX NANO G2 XL

MAX E Series 60-90cm | 24"-36"



MAX E-170 MAX E-260



MAX[®] NANO G2 Series

Cube | Peninsula | XL

Sistemi di barriera completi Plug & Play

I sistemi MAX NANO G2 Plug & Play sono dotati di tutto ciò che serve per sostenere un acquario di barriera, risparmiandovi la selezione dei componenti. Tutte le attrezzature utilizzate in questi modelli sono REEF-SPEC, il che li rende ideali per chi si avvicina per la prima volta a un acquario di barriera e vuole provare l'esperienza di coltivare i propri coralli, ma anche per i reefers più esperti interessati a una vasca che non richieda troppo spazio o tempo. I sistemi MAX NANO G2 sono sia predisposti per NanoMat che per ReefATO+, consentendovi di beneficiare di una filtrazione meccanica e di una gestione dell'acqua davvero rivoluzionaria.

Rubinetto MARINE-SPEC

Tutti i modelli MAX NANO sono disponibili con un mobile opzionale in laminato marino nero o bianco, con porte verniciate in resina epossidica resistenti alle intemperie.


	 MAX NANO G2 Cube	 MAX NANO G2 Peninsula	 MAX NANO G2 XL
Volume del sistema	75L	100L	125L
Lunghezza dell'acquario	45 cm	45 cm	50 cm
Altezza dell'acquario	45 cm	45 cm	50 cm
Larghezza dell'acquario	45 cm	58.5 cm	60 cm

Configurazione MAX NANO

I modelli MAX NANO sono realizzati in vetro ultra chiaro con bordi smussati, per offrire un'esperienza visiva ottimale e un design compatto ed elegante. I modelli NANO Peninsula e XL dispongono inoltre di uno spazio di esposizione per i coralli notevolmente maggiore, consentendo di creare paesaggi di barriera più suggestivi. La parte posteriore dell'acquario NANO ospita una sump posteriore completamente attrezzata, con tutte le attrezzature nascoste alla vista da uno schermo ruotabile/rimovibile. Il livello costante dell'acqua viene mantenuto nel sistema dall'ATO incorporato con un serbatoio osmosi sufficiente per diversi giorni di evaporazione. L'alimentazione è facilitata dagli interruttori per lo schiumatoio e le pompe di circolazione, comodamente posizionati.

Filtrazione e circolazione REEF-SPEC

- Schiumatoio proteico REEF-SPEC - Con un consumo di soli 5 W, lo schiumatoio proteico NANO di nuova concezione è fresco e praticamente silenzioso, mentre lo schiumatoio proteico del modello XL è più grande e più potente.
- Pompa di Movimento REEF-SPEC - il modello MAX NANO Cube & Peninsula ha una pompa di Movimento da 950 l/h, mentre il modello XL ha una pompa di Movimento da 1550 l/h. Entrambe garantiscono un flusso d'acqua Ottimale in tutto l'acquario e fanno circolare l'intero volume d'acqua 12 volte all'ora attraverso il sistema di filtraggio.
- Schiumatoio di superficie - Rimovibile per una facile pulizia, il design unico dirige tutta l'acqua di superficie direttamente attraverso il sacchetto del filtro a micron.
- Filtrazione meccanica - Sacco filtrante da 225 micron, carbone attivo REEF-SPEC, trappola a bolle d'aria in spugna grossa

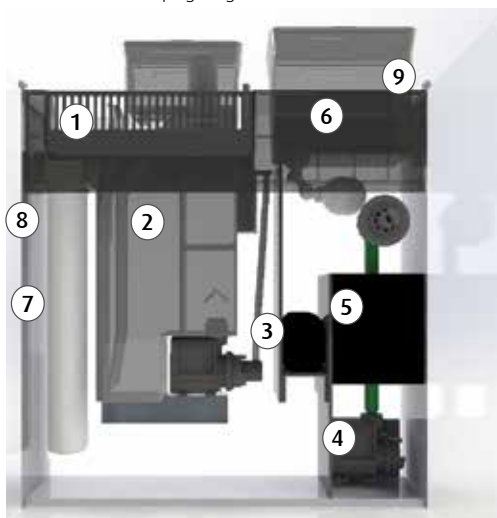

Caratteristiche

1. Schiumatoio di superficie staccabile
2. Schiumatoio di proteine
3. Carbone
4. Pompa di Movimento
5. Spugna antibolle
6. Aggiornamento automatico
7. Filtro micron bag

Componenti aggiuntivi opzionali

8. NanoMat Ready
9. Predisposto per ReefATO+

Caratteristiche di MAX® NANO

- Vetro ultrachiaro senza bordi
- Illuminazione Red Sea ReefLED 50 con controllo Wi-Fi
- Pozzetto posteriore completamente attrezzato con sistemi di filtrazione e circolazione REEF-SPEC
- Ricarica automatica con riserva d'acqua d'osmosi
- Interruttori ON/OFF per lo schiumatoio e le pompe di ricircolo in posizione comoda
- NanoMat e ReefATO+ Ready

Plug & Play, illuminazione LED REEF-SPEC

Il MAX NANO incorpora la potente luce Red Sea ReefLED 50, progettata per garantire una crescita ottimale dei coralli e la massima resa dei loro colori vivaci.

L'unità LED è saldamente avvitata all'acquario e può essere ruotata per consentire un facile accesso alla sump posteriore per tutte le esigenze di manutenzione ordinaria o per altre necessità di reefkeeping.


ReefLED è controllato dall'applicazione ReefBeat di Red Sea, che offre un'ampia gamma di funzioni facili da usare.

Per le specifiche complete, consultare la pagina ReefLED.

Componenti aggiuntivi opzionali - Compatibili con NanoMat e ReefATO+

Il NanoMat mantiene l'acqua della vasca cristallina, combinando un comodo meccanismo di avanzamento automatico con un rotolo di tappetino in pile di alta qualità da 20 metri, sufficiente per circa 6 settimane.

ReefATO+ è un sistema di rabbocco automatico eccezionalmente affidabile che include un monitor della temperatura altamente preciso, un rilevatore di perdite esterno e un controller intelligente che lo collega all'ecosistema ReefBeat.

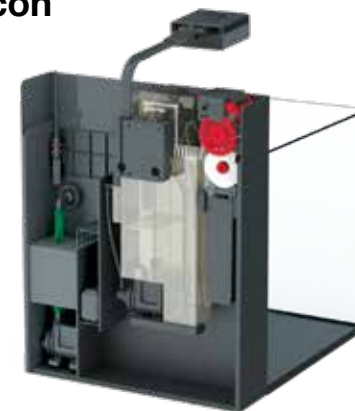

* Disposizione della sump posteriore con NanoMat e ReefATO+ opzionali.

MAX® Serie E 170 | 260

Sistemi di barriera completi Plug & Play® Open Top

La serie MAX E combina un design contemporaneo e senza cerchi con una tecnologia all'avanguardia.

Il sistema REEF-SPEC® MAX-E, completo di tutte le funzioni, fornisce tutto il necessario per godersi la bellezza e la diversità della propria barriera corallina, senza preoccuparsi della scelta, dell'idoneità e della compatibilità dei componenti.

La Serie E è dotata delle più recenti tecnologie per l'allevamento di barriera corallina, tra cui la potente illuminazione ReefLED 90 di Red Sea con controllo Wi-Fi, i sistemi di filtrazione e circolazione REEF-SPEC, un sistema di sump modulare e un pannello di controllo con una sola spina.

Scegliere un Red Sea MAX Serie E rende l'allevamento di barriera corallina più facile che mai.



*Caratteristiche Red Sea MAX E-260



MAX E-170
60cm



MAX E-260
90cm

Scelta del colore



Nero

Bianco

Plug & Play, illuminazione LED REEF-SPEC

La serie MAX E incorpora le luci Red Sea ReefLED 90, progettate per garantire una crescita ottimale dei coralli e la massima resa dei loro colori vivaci.

Il cuore dell'unità è costituito da un array di LED compatto che fornisce una gamma di luce REEF-SPEC sicura per la barriera corallina, attraverso un singolo canale blu REEF-SPEC (23.000 Kelvin) che consiste in una combinazione ottimale di LED ultravioletti, violetti e blu, insieme a un canale bianco da 9.000 Kelvin. Inoltre, è dotato di un canale Moonlight da 3W separato, per fornire i bassi livelli di luce necessari per una visione notturna sicura della barriera corallina.

ReefLED include un'unica lente cava in vetro ottico che crea una luce omogenea, dando una colorazione Vivida ai coralli e un delicato luccichio in tutto l'acquario. ReefLED è controllato dall'App ReefBeat® di Red Sea, che offre un'ampia gamma di funzioni facili da usare, come le nuvole casuali, l'acclimatazione per le nuove installazioni e un ciclo lunare per le luci lunari.

Per le specifiche complete, consultare la pagina ReefLED.

Sistema di pozzetti modulare

Opzioni a doppio pozzetto per una flessibilità totale: La serie MAX E è dotata di un sistema di pozzetti unico, che consente di convertire facilmente il pozzetto posteriore integrato in un pozzetto indipendente completamente operativo all'interno dell'armadio.

Iniziate la vostra barriera corallina con la sump posteriore integrata che ospita il sistema completo di filtrazione e circolazione REEF-SPEC. Se decidete di aggiungere altre attrezzature, come un reattore di calcio, il sistema di filtrazione modulare può essere facilmente ampliato installando una sump opzionale Red Sea all'interno del mobile.

L'esclusivo sistema di troppopieno di Red Sea, con il suo downpipe a flusso silenzioso completamente regolato, si collega facilmente alla paratia multiporta integrata senza bisogno di tagliare, incollare o svuotare l'intero acquario.

Il kit opzionale di conversione della sump comprende una sump in vetro personalizzata con una camera dedicata allo schiumatoio ad altezza costante, un sistema di troppopieno regolato dal flusso e un rabbocco automatico integrato.

Caratteristiche principali di REEF-SPEC MAX® E-170

- Il MAX E-170 è un sistema REEF-SPEC open top da 170 litri completo di tutte le funzioni, che lo rende la scelta ideale per l'allestimento di una barriera corallina rigogliosa e avanzata in uno spazio limitato.
- Illuminazione a LED - unità singola ReefLED® 90 di Red Sea (90W)
- Filtrazione REEF-SPEC con schiumatoio proteico professionale MSK-900 regolabile 250 lph d'aria
- Circolazione REEF-SPEC di 2150 lph alimentata da 1 X 2150 lph pompe eco professionali sommerse

Caratteristiche principali di REEF-SPEC MAX® E-260

- Il sistema REEF-SPEC open top da 260 litri (69 galloni) completamente accessorato. L'aspetto elegante e le specifiche elevate lo rendono la scelta perfetta per chi cerca un acquario di barriera di medie dimensioni.
- Illuminazione a LED - Unità gemelle Red Sea's ReefLED 90 (180W)
- Filtrazione REEF-SPEC con schiumatoio proteico professionale MSK-900 regolabile 250 lph d'aria
- Circolazione REEF-SPEC di 4300 lph alimentata da 2 pompe sommerse professionali eco da 2150 lph.



Integrated Power Center

La serie MAX E incorpora il concetto di “one-plug” MAX, con un centro di alimentazione che consente di accedere facilmente a 7 prese di corrente commutate individualmente per tutti i componenti elettrici del sistema. Il centro di alimentazione è comodamente posizionato nell'armadio e consente di controllare in modo semplice e sicuro tutti i sottosistemi MAX.

REEFER MAX®

Sistemi intelligenti di barriera corallina Plug & Play

I sistemi premium REEFER MAX sono disponibili in tutti i tipi e le dimensioni della serie G2+, combinando le loro utili funzioni e la loro superba infrastruttura con una configurazione Plug & Play completamente equipaggiata ed economica, il tutto completamente coordinato e controllabile tramite l'App ReefBeat.

La scelta di un REEFER MAX vi risparmia la fatica della selezione dei componenti e vi offre la tranquillità di sapere che tutte le attrezzature essenziali sono incluse e compatibili. Tutto ciò che dovete fare è scegliere le dimensioni e il colore del vostro sistema, per poi beneficiare di risparmi significativi, facilità d'uso e prestazioni eccezionali.

Una gamma completa


- I sistemi REEFER MAX comprendono i seguenti dispositivi intelligenti:
- ReefLED - luci sicure per la barriera corallina con un'intensità luminosa e uno spettro che vengono utilizzati al 100% dai coralli.
- ReefMat - un filtro a rulli completamente automatico che consente di cambiare rullo senza problemi.
- ReefWave - Di movimento silenziose e potenti che creano un flusso REEF-SPEC in tutto l'acquario.
- La schiumarola REEFER DC - con tecnologia di autolivellamento che impedisce l'eccessiva schiumatura e la fuoriuscita di tazze piene.
- La pompa CC ReefRun - pompa di Risalita potente ed efficiente dal punto di vista energetico con funzionalità di automazione completa.
- ReefATO+ - Osmoregolatore automatico ultra-affidabile


Caratteristiche di REEFER MAX

- Vetro ultra chiaro, con bordo smussato e spessore maggiorato fino a 19 mm / 0,75".
- Mobili rinforzati in compensato marino
- Doppie uscite laterali della pompa di Risalita
- Funzione "vasca galleggiante" supportata da un bordo in alluminio (REEFER MAX 625 e superiori)
- Schiumatoio di superficie con pettini rimovibili e ingresso downflow allargato

Pozzetto REEF-SPEC

- Comparto di filtrazione meccanica rimovibile pronto per ReefMat (con sacchetti filtranti da un micron e bicchieri filtranti).
- Valvola downflow ad alta precisione.
- Camera di schiumazione regolabile in altezza (livello dell'acqua 21-27 cm).
- Divisorio opzionale per camera refugium dedicata.
- Tubazioni pronte per il montaggio con connettori in misure metriche e USA.

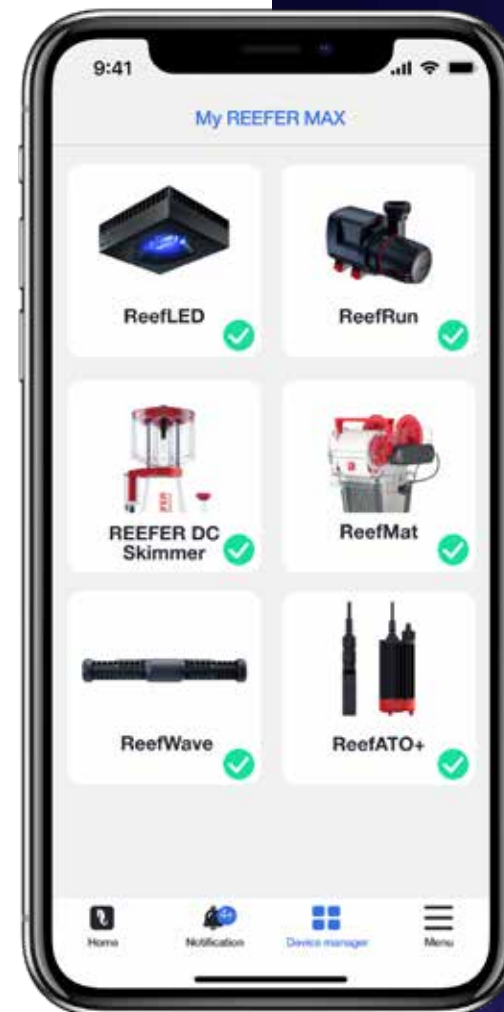

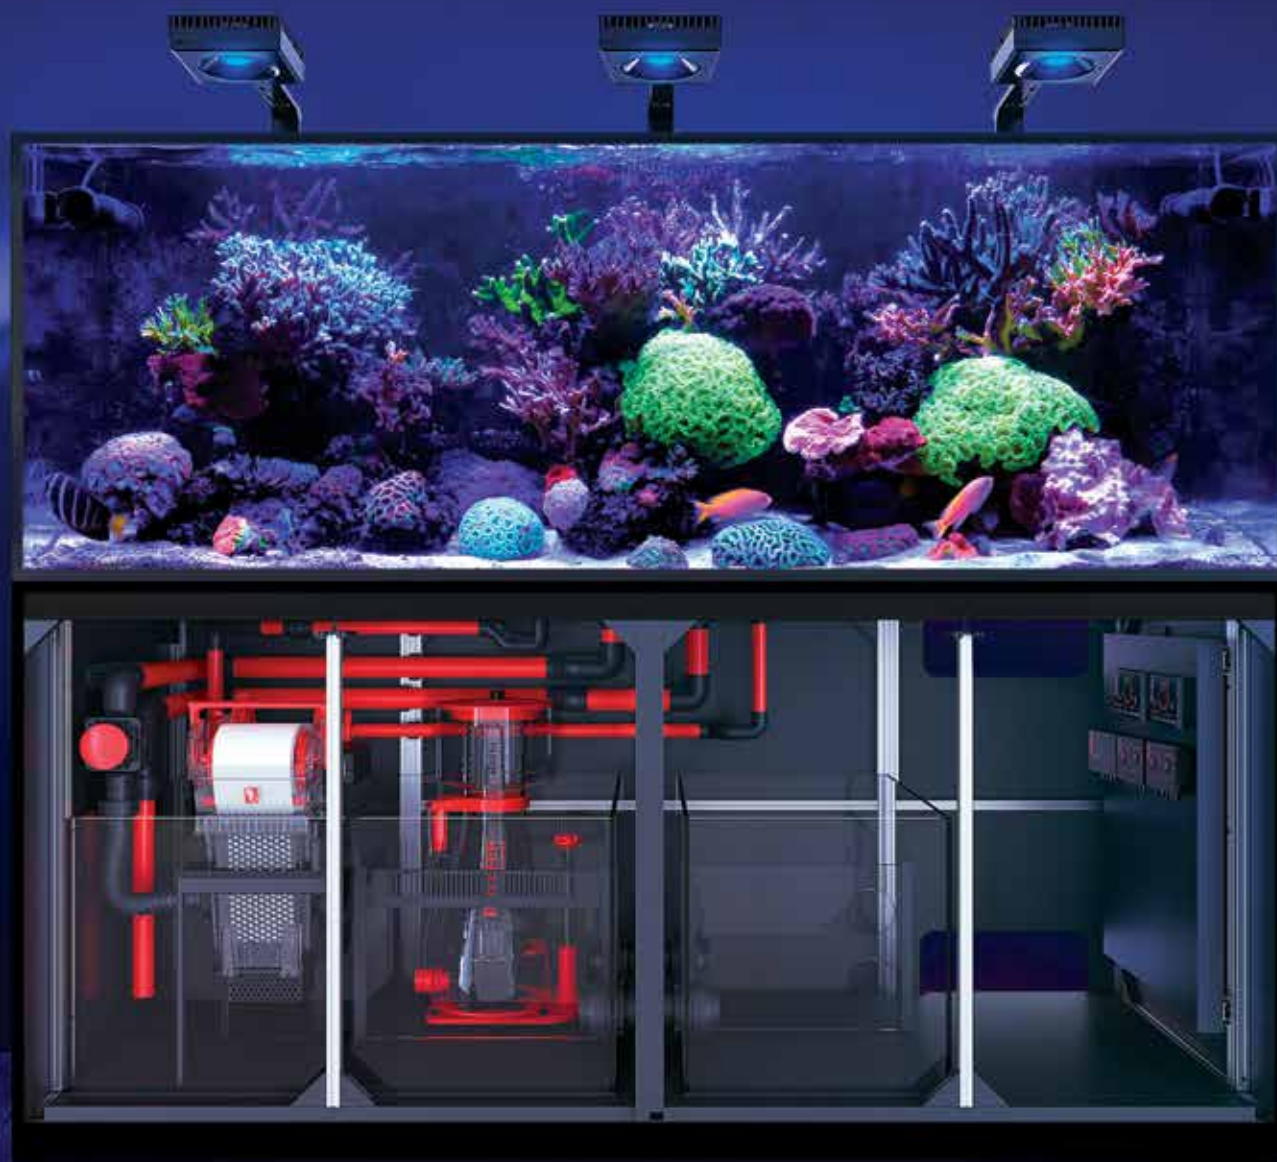

*Caratteristiche Red Sea REEFER™ Deluxe 850 G2+

MAX® Serie

Sistemi di barriera completi Plug & Play

Specifiche

			MAX NANO G2			MAX-E	
							
			Cube	Peninsula	XL	170	260
Volume del sistema Dimensioni	Lunghezza	serbatoio principale	45 cm	45 cm	50 cm	60 cm	90 cm
	Larghezza	Serbatoio principale	45 cm	58.5 cm	60 cm	57.5 cm	57.5 cm
	Altezza	Serbatoio principale	45 cm	45 cm	50 cm	55 cm	55 cm
		Altezza totale del sistema (esclusa l'unità luminosa a LED)	132 cm	132 cm	137 cm	142 cm	142 cm
Principale Caratteristiche	Spessore del vetro dell'acquario	Pannelli frontali e laterali ultra trasparenti	8 mm	8 mm	10 mm	12 mm	12 mm
	Schiumatoio di superficie	Schiumatoio di superficie incorporato	✓	✓	✓	✓	✓
	Kit di installazione del refrigeratore	Raccordi per una facile installazione del refrigeratore	-	-	-	✓	✓
	Centro di alimentazione integrato	Prese di corrente a commutazione individuale per pompe e accessori	2 prese	2 prese	2 prese	2 prese	2 prese
	ATO integrato	Serbatoio di stoccaggio di facile accesso con valvola a galleggiante in pozzetto	1.5 L	1.5 L	2.72 L	5.4 L	8 L*
	Predisposto per ReefATO+	Supporto designato per il sensore di livello dell'acqua ReefATO+	✓	✓	✓	-	-
Volume del sistema Volume	Volume d'acqua del sistema	Acquario e sump combinati (esclusa la sump opzionale per MAX E)	75 L	100 L	127 L	170 L	260 L
	Volume dell'acquario	Serbatoio principale	60 L	85 L	111 L	149 L	213 L
	Volume della sump posteriore	Pozzetto posteriore	15 L	15 L	16 L	30 L	47 L
	Volume della sump in cabina	Pozzetto in vetro con predisposizione per reattori ausiliari o refugium	-	-	-	40 L*	45 L*
Illuminazione	Sistema di illuminazione a LED	ReefLED® di Red Sea	1 x ReefLED 50	1 x ReefLED 50	1 x ReefLED 50	1 x ReefLED 90	2 x ReefLED 90
	Illuminazione - configurazione standard	Spettro della barriera corallina con uscita totale nominale	50W	50W	50W	90W	180W
	Controllo dell'illuminazione	Sistema basato su Wi-Fi compatibile con tutti i dispositivi iOS e Android	✓	✓	✓	✓	✓
Filtrazione e circolazione	Circolazione totale lph (gph)	Pompe di circolazione nascoste (escluso il ritorno del pozzetto)	1 x 950 (240)	1 x 950 (240)	1 x 1550 (410)	1 x 2150 (570)	2 x 2150 (570)
	Pompa del sistema principale lph (gph)	Ritorno dalla vasca di raccolta + alimentazione opzionale allo schiumatoio refrigeratore reattori	-	-	-	-	-
	Schiumatoio di proteine	Modello di schiumatoio	MSK NANO	MSK NANO	MSK NANO XL	MSK 900	MSK 900
		Flusso d'acqua	180 Lph	180 Lph	280 Lph	900 Lph	900 Lph
		Flusso d'aria	60 Lph	60 Lph	130 Lph	250 Lph	250 Lph
	NanoMat Ready	Sezione filtro rimovibile per la sostituzione con l'unità NanoMat	✓	✓	✓	-	-
	Filtrazione meccanica	Micron bag filtro	1	1	1	[1 x coppa]*	[2 x coppa]*
	Portamateriali	Per il pozzetto posteriore	-	-	-	ü	ü
rubinetto	Filtrazione chimica	Carbone attivo di alta qualità privo di fosfati	100 g	100 g	100 g	200 g	400 g
	Telaio dell'armadio	Profilo in alluminio anodizzato per uso marino	-	-	-	-	-
	Esterno dell'armadio	Porte e pannelli verniciati con vernice epossidica o rivestiti in HPL resistenti agli spruzzi.	✓	✓	✓	✓	✓
	Scomparti dell'armadio	Vano refrigeratore dedicato (non nell'E-170 se è installato un pozzetto opzionale nell'armadio)	-	-	-	-	✓

* opzionale per MAX® E. Il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

REEFER MAX[®] G2+ & REEFER[™] G2+ Modelli più diffusi

Sistemi di barriera per hobbisti esperti

Specifiche tecniche

		 170 G2+	 200 G2+	 250 G2+	 300 G2+
Dimensioni del sistema	Lunghezza del serbatoio principale X altezza X larghezza (cm)	60x50x50	60x53x57.5	90x53x50	90x55x57.5
	Altezza totale del sistema con armadio (cm)	137	140	140	142
Volume del sistema	Volume d'acqua del serbatoio principale (L)	128	157	203	246
	Volume d'acqua del pozzetto interno (L)	37	42	42	54
	Volume totale dell'acqua del sistema (L)	165	199	245	300
Caratteristiche principali	Pannelli frontali e laterali ultra trasparenti	✓	✓	✓	✓
	Spessore del vetro frontale ultra chiaro (mm)	10	10	12	12
	Skimmer di superficie incorporato con pettini rimovibili	✓	✓	✓	✓
	Camera di schiumazione ad altezza regolabile	-	✓	✓	✓
	Predisposto per il refugium	-	-	✓	✓
	Filtro micron bag 225 µ	1	1	1	1
	Tazza del supporto filtrante		-	1	1
	Scomparto per supporti rimovibili predisposto per ReefMat	✓	✓	✓	✓
	Sistema di rabbocco automatico ReefATO+	✓	✓	✓	✓
	Numero di ugelli di ritorno della pompa	1	1	1	1
mobili	Armadio in compensato livellabile per impieghi gravosi	✓	✓	✓	✓
	Porte verniciate in resina epossidica resistenti agli spruzzi	✓	✓	✓	✓
	Cerniere dell'anta del mobile a sgancio rapido	✓	✓	✓	✓
Dispositivi intelligenti <i>Incluso solo in REEFER MAX G2+</i>	Sistema di illuminazione	1 x ReefLED 90	1 x ReefLED 90	2 x ReefLED 90	2 x ReefLED 90
	Circolazione dell'acqua	1 x ReefWave25	1 x ReefWave25	2 x ReefWave25	2 x ReefWave25
	Sistema di ritorno del pozzetto	1x ReefRun 5500	1x ReefRun 5500	1x ReefRun 5500	1x ReefRun 5500
	Schiumatoio	RSK DC - 300	RSK DC - 300	RSK DC - 300	RSK DC - 300
	Filtro a rullo	ReefMat 250	ReefMat 250	ReefMat 250	ReefMat 500

REEFER MAX® G2+ e REEFER G2+ Modelli grandi

Sistemi di barriera per hobbisti esperti

Specifiche tecniche					
		350 G2+	425 G2+	525 G2+	625 G2+
Dimensioni del sistema	Lunghezza del serbatoio principale X altezza X larghezza (cm)	120x53x50	120x55x60	150x55x60	150x60x65
	Altezza totale del sistema con armadio (cm)	140	142	142	148
Volume del sistema	Volume d'acqua del serbatoio principale (L)	273	343	423	497
	Volume d'acqua del pozzetto interno (L)	69	90	116	123
	Volume totale dell'acqua del sistema (L)	342	433	540	620
Caratteristiche principali	Pannelli frontali e laterali ultra trasparenti	✓	✓	✓	✓
	Spessore del vetro frontale ultra chiaro (mm)	12	12	15	19
	Skimmer di superficie incorporato con pettini rimovibili	✓	✓	✓	✓
	Camera di schiumazione ad altezza regolabile	✓	✓	✓	✓
	Predisposto per il refugium	✓	✓	✓	✓
	Filtro micron bag 225 µ	1	2	2	2
	Tazza del supporto filtrante	1	2	2	2
	Scomparto per supporti rimovibili predisposto per ReefMat	✓	✓	✓	✓
	Sistema di rabbocco automatico Reef ATO+	✓	✓	✓	✓
	Numero di ugelli di ritorno della pompa	2	2	2	2
mobili	Armadio in compensato livellabile per impieghi gravosi	✓	✓	✓	✓
	Porte verniciate in resina epossidica resistenti agli spruzzi	✓	✓	✓	✓
	Cerniere dell'anta del mobile a sgancio rapido	✓	✓	✓	✓
Dispositivi intelligenti	Sistema di illuminazione	2 x ReefLED 90	2 x ReefLED 90	3 x ReefLED 90	2 x ReefLED 160S
	Circolazione dell'acqua	2 x ReefWave25	2 x ReefWave45	2 x ReefWave45	2 x ReefWave45
	Sistema di ritorno del pozzetto	1x ReefRun 5500	1x ReefRun 5500	1x ReefRun 7000	1x ReefRun 7000
	Skimmer per proteine	RSK DC - 600	RSK DC - 600	RSK DC - 600	RSK DC - 900
	Filtro a rullo	ReefMat 500	ReefMat 500	ReefMat 1200	ReefMat 1200

REEFER MAX[®] G2+ e REEFER[™] G2+ Modelli Extra-Large

Sistemi di barriera per hobbisti esperti

		Modelli extra large		Separatori di parti			
							
		750 G2+	900 G2+	Peninsula 350 G2+	Peninsula 500 G2+	Peninsula S-700 G2+	Peninsula S-950 G2+
Dimensioni del sistema	Lunghezza del serbatoio principale X altezza X larghezza (cm)	180x60x65 (71x23,6x25,6")	200x65x65 (79x25,6x25,6")	96x60x63.5 (37,8x23,6x25")	125x60x63.5 (49,2x23,6x25")	151x65x68 (59,4x25,6x26,8")	200x65x68 (78,7x25,6x26,8")
	Altezza totale del sistema con armadio (cm)	148	153	160	160	165	165
Volume del sistema	Volume d'acqua del serbatoio principale (L)	600	720	278	412	568	757
	Volume d'acqua del pozzetto interno (L)	150	180	74.6	106.6	136.7	189.6
	Volume totale dell'acqua del sistema (L)	750	900	352	519	705	947
Caratteristiche principali	Pannelli frontali e laterali ultra trasparenti	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Spessore del vetro frontale ultra chiaro (mm)	19	19	15	15	19	19
	Schiumatoio di superficie incorporato con pettini rimovibili	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Camera di schiumazione ad altezza regolabile	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Predisposto per il refugium	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro micron bag 225 µ	2	2	1	2	2	2
	Tazza del supporto filtrante	2	2	1	2	2	2
	Scomparto per supporti rimovibili predisposto per ReefMat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema di rabbocco automatico Reef AT0+	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Numero di ugelli di ritorno della pompa	2	2	2	2	2	2
rubinetto	Armadio in compensato livellabile per impieghi gravosi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Porte verniciate in resina epossidica resistenti agli spruzzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cerniere dell'anta del mobile a sgancio rapido	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dispositivi intelligenti <small>Incluso solo in REEFER MAX G2+</small>	Sistema di illuminazione	3 x ReefLED 160S	3 x ReefLED 160S	2 x ReefLED 90	2 x ReefLED 160S	3 x ReefLED 160S	4 x ReefLED 160S
	Circolazione dell'acqua	2 x ReefWave45	2 x ReefWave45	2 x ReefWave45	2 x ReefWave45	2 x ReefWave45	2 x ReefWave45
	Sistema di ritorno del pozzetto	1x ReefRun 7000	2x ReefRun 7000	1x ReefRun 7000	1x ReefRun 7000	2x ReefRun 7000	2x ReefRun 7000
	Schiumatoio	RSK DC - 900	RSK DC - 900	RSK DC - 600	RSK DC - 600	RSK DC - 900	RSK DC - 900
	Filtro a rullo	ReefMat 1200	ReefMat 1200	ReefMat 500	ReefMat 1200	ReefMat 1200	ReefMat 1200

REEFER-S MAX[®] G2+ & REEFER[™]-S G2+

Sistemi premium di barriera corallina di dimensioni eccezionali

Specifiche tecniche					
		S 550 G2+	S 700 G2+	S 850 G2+	S 1000 G2+
Dimensioni del sistema	Lunghezza del serbatoio principale X altezza X larghezza (cm)	120x65x68	150x65x68	180x65x68	210x65x68
	Altezza totale del sistema con armadio (cm)	153	153	153	153
Volume del sistema	Volume d'acqua del serbatoio principale (L)	448	564	680	795
	Volume d'acqua del pozzetto interno (L)	101	135	170	250
	Volume totale dell'acqua del sistema (L)	549	699 (184.8)	850	1000
Caratteristiche principali	Pannelli frontali e laterali ultra trasparenti	✓	✓	✓	✓
	Spessore del vetro frontale ultra chiaro (mm)	19	19	19	19
	Skimmer di superficie incorporato con pettini rimovibili			✓	✓
	Camera di schiumazione ad altezza regolabile	✓	✓	✓	✓
	Predisposto per il refugium	✓	✓	✓	✓
	Filtro micron bag 225 µ	2	2	2	2
	Tazza del supporto filtrante	2	2	2	2
	Scomparto per supporti rimovibili predisposto per ReefMat	✓	✓	✓	✓
	Sistema di rabbocco automatico Reef ATO+	✓	✓	✓	✓
	Numero di ugelli di ritorno della pompa	2	2	2	2
mobili	Telaio in alluminio anodizzato per uso marino	✓	✓	✓	✓
	Armadio in compensato livellabile per impieghi gravosi	✓	✓	✓	✓
	Porte verniciate in resina epossidica resistenti agli spruzzi	✓	✓	✓	✓
	Cerniere dell'anta del mobile a sgancio rapido	✓	✓	✓	✓
Dispositivi intelligenti <small>Incluso solo in REEFER MAX G2+</small>	Sistema di illuminazione	2 x ReefLED 160S	3 x ReefLED 160S	3 x ReefLED 160S	4 x ReefLED 160S
	Circolazione dell'acqua	2 x ReefWave45	2 x ReefWave45	2 x ReefWave45	2 x ReefWave45
	Sistema di ritorno del pozzetto	1x ReefRun 7000	1x ReefRun 7000	2x ReefRun 7000	2x ReefRun 7000
	Schiumatoio	RSK DC - 600	RSK DC - 900	RSK DC - 900	RSK DC - 900
	Filtro a rullo	ReefMat 1200	ReefMat 1200	ReefMat 1200	ReefMat 1200


Pianificare in anticipo con MyRecipe[®] Wizard

Basta selezionare il tipo di vasca e ottenere una ricetta su misura con sale, integratori e altro ancora...


Scansione per creare la ricetta



**Soft
only**

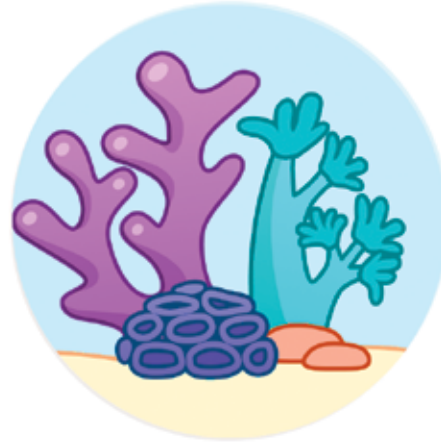

**Mixed
reef**

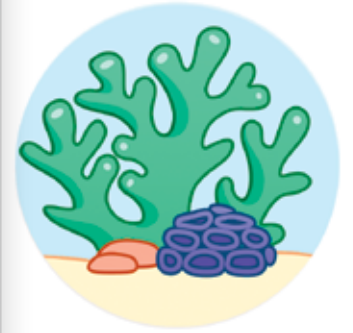

**SPS
dominant**

MyREEFER

Costruite il vostro REEFER G2+ sistema

Aggiungi i dispositivi intelligenti Di Red Sea e guarda crescere i tuoi risparmi!

Scansiona per personalizzare il vostro nuovo REEFER G2+



North America

Red Sea U.S.A & Canada
4687 World Houston Parkway
#200
Houston, TX 77032, U.S.A
support.usa@redseafish.com

Europe

Red Sea Europa
655 Rue des Frères Lumière
27130 Verneuil d'Avre at d'Iton,
Francia
support.fr@redseafish.com

UK & Ireland

Red Sea Aquatics (UK) Ltd.
PO Box 1237
Cheddar, BS279AG
support.uk@redseafish.com

Germania e Austria

Red Sea Deutschland Büro
Deutschland
Prinzenallee 7 (Prinzenpark)
40549 Düsseldorf
support.de@redseafish.com

Cina

Red Sea Aquatics (GZ) Ltd.
Blocco 2-4, No.168, West Yingbin
Road, Xinhua Industrial Park,
Distretto di Huadu, città di Guangzhou,
Cina, codice postale 510812.
Tel.: +86-020-6625 3828
info.china@redseafish.com

R99634IT_V25A

 **Red Sea**
www.redseafish.com